

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-merx-4k-164-8hdd-p-13070.html>




Rejestrator Merx 4K-164-8HDD

Cena brutto	4 400,00 zł
Cena netto	3 577,24 zł
Kod producenta	4K-164-8HDD
Producent	MERX

Opis produktu

Rejestrator 4K-164-8HDD

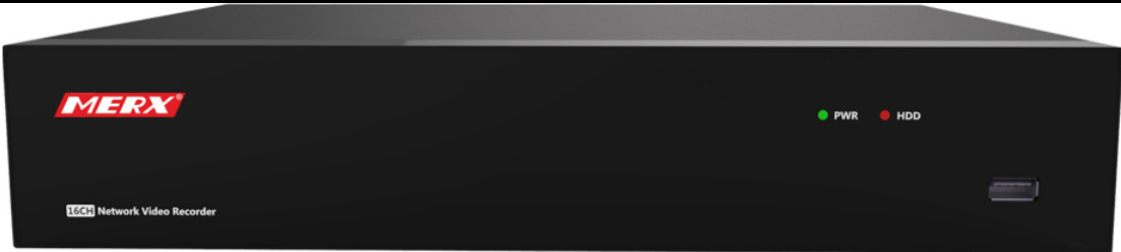

Specyfikacja:

- Ilość kamer IP: 16
- Kompresja wideo: H.264/H.265
- Typ sygnału wideo: PAL/NTSC
- System operacyjny: Linux (Embedded)
- Przepustowość dla strumieni kamer IP: 640Mbps
- Rozdzielczość zapisu: IP: 8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P) 1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25/32/36
- Podział ekranu: 4K:
- Odtwarzanie/ wyświetlanie na żywo: 4CH Real-time 4MP: 8CH Real-time 3MP: 10CH Real-time 2MP: 20CH Real-time
- Wyj. wideo: 1x HDMI (do 4K), 1x VGA
- VGA/HDMI: Do rozdzielczości 4K: 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080 (FullHD), 1024x768~1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, 1920x1200, 2560x1440, 3840x2160 (4K)
- Liczba wej./wyj. alarmowych: 16 wej./4 wyj. - możliwość zdalnego włączania
- Interfejs sieciowy: LAN: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G
- Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit
- Protokoły sieciowe: Rodzaj połączenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G
- Obsługa smartphonów: P2P (zestawienie połączenia z rejestratorem za NAT'em bez potrzeby przekierowania portów - dla sieci GSM/LTE), UPnP (automatyczne przekierowanie portów na routerze), Cloud (zapis w chmurze na DropBox'ie), RTSP (możliwość wyprowadzenia strumieni RTSP z poszczególnych kanałów), DDNS, SMTP (powiadomienia E-Mail), FTP - zapis snapshotów, ...
- Jednoczesne operacje: Tak - aplikacja RxCamView dla iPhone i Android (Bascom dla niektórych nowych wersji iOS)
- Tryb zapisu: Wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć
- HDD: Ciągły zapis, z detekcji ruchu lub ręczny
- PTZ: 8x SATA HDD (do 20TB)
- e-SATA: Tak - RS485 oraz cyfrowe ONVIF dla kamer IP
- Wej. audio: Tak
- USB: 1x RCA
- ONVIF: 1x 3.0 USB dla archiwizacji/aktualizacji oprogramowania, 2x 2.0 USB dla myszy
- Zasilanie: Wersja 2.6
- Wymiary: 12VDC
- Temperatura pracy: 378x325.8x66mm
- Wilgotność: -10°C ~ +55°C
- 10%~90%

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)