

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-novus-nvr-6204-h1-tb2-p-13321.html>



Rejestrator Novus NVR-6204-H1-TB2

Cena brutto	1 060,00 zł
Cena netto	861,79 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	NVR-6204-H1-TB2
Producent	NoVus


Opis produktu

Rejestrator Novus NVR-6204-H1-TB2 N (Wbudowany Dysk WD 2TB)

Rejestrator sieciowy NVR-6204-H1 umożliwia połączenie 4 kamer IP i nagrywanie obrazów w rozdzielczości do 2592 x 1944 (wideo + audio) z prędkością 30 kl/sek na każdym kanale. Max nagrywanego strumienia 32 Mb/s. Wewnątrz rejestratora jest wbudowany interfejs Sata z wyjściem do podłączenia 1 dysku HDD do 6TB. Wbudowane wyjścia 2x USB, monitorowe VGA i HDMI, złącze RJ-45 (interfejs sieciowy). Rejestrator zasilany jest napięciem 12VDC, pobór mocy 18W (z podłączonym 1 dyskiem).



- kanały wideo i audio: 4
- obsługa protokołów: ONVIF
- nagrywanie do 120 kl/s w rozdzielczości 2592 x 1944
- obsługiwane rozdzielczości do 2592 x 1944
- wielkość nagrywanego strumienia: 32 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
- **montaż dysków wewnątrz: 1 x 2TB WD**
- wyjścia monitorowe: 2 (HDMI, VGA)
- inteligentna analiza obrazu
- **rejestrator dedykowany do pracy z kamerami serii 6000**

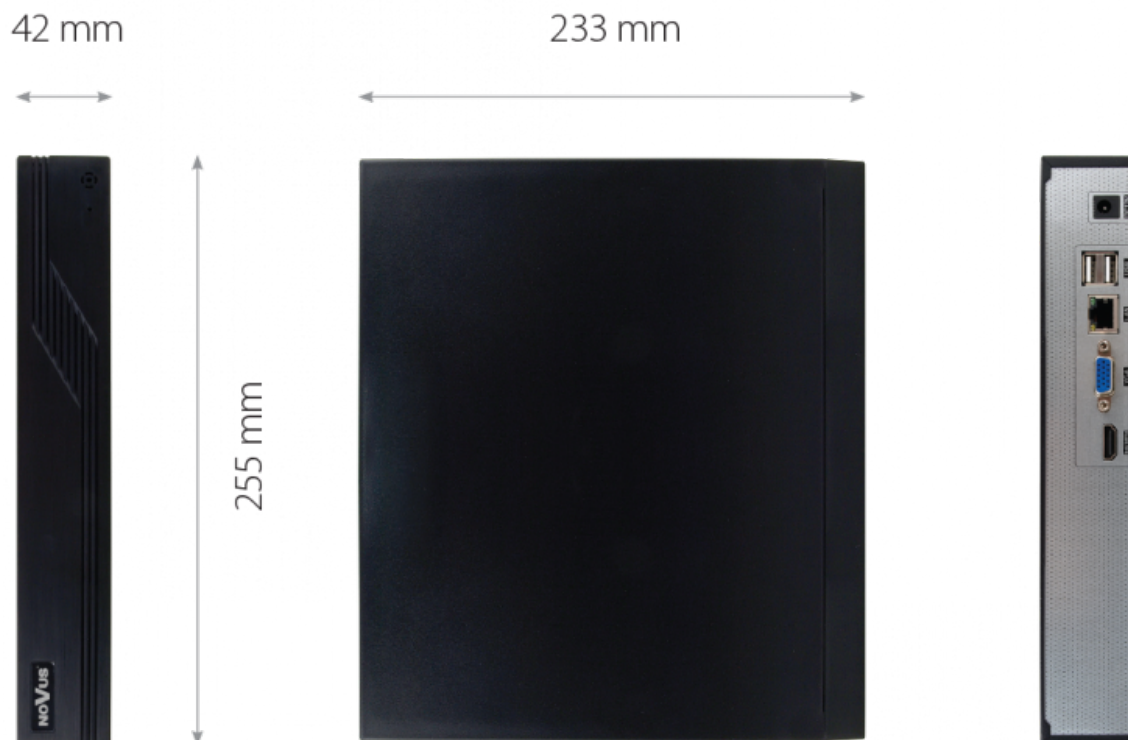

Specyfikacja: Wideo

Kamery IP	do 4 kanałów w rozdzielczości 2592 x 1944 (wideo + audio)
Obsługiwana rozdzielczość	maks. 2592 x 1944
Kompresja	H.264, H.264+, H.265
Wyjścia monitorowe	główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 1 x VGA (do 2 monitorów jednocześnie)
Wsparcie dwustrumieniowości	tak*
Audio	
Wyjścia audio	1 x HDMI
Nagrywanie	
Prędkość nagrywania	120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 1280 x 720), 120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 1920 x 1080), 120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 2048 x 1536), 120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 2560 x 1440), 120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 2592 x 1944)
Wielkość strumienia	32 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
Tryby nagrywania	ciągły, wyzwalany: ręcznie, detekcją ruchu
Prealarm/postalarm	do 5 s/do 600 s
Wyświetlanie	
Prędkość wyświetlania	120 kl/s (4 x 30 kl/s)**
Odtwarzanie	
Prędkość odtwarzania	120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 1280 x 720) **, 120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 1920 x 1080) **, 120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 2048 x 1536) **, 120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 2560 x 1440) **, 120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 2592 x 1944) **
Wyszukiwanie nagrań	według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami
Kopiowanie	
Metody kopiowania	port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa
Format plików kopii	AVI
Dyski	
Wewnętrzne	możliwość montażu: 1 x HDD 3.5" 6 TB SATA *

Maksymalna wewnętrzna pojemność	6 TB
Alarmy	
Wejścia/wyjścia alarmowe w kamerach	wsparcie wejść/wyjść dostępnych w kamerach*
Detekcja ruchu	wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach*
Reakcja na zdarzenia alarmowe	sygnał dźwiękowy, aktywacja nagrywania, PTZ, e-mail z załącznikiem
Inteligentna analiza obrazu	
Obsługiwane funkcje	sabotaż, zmiana sceny, utrata ostrości, zmiana kolorystyki, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu
Sieć	
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, SMTP
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF 2.2 lub wyższy)
Programy na PC/MAC	NMS, Internet Explorer, NVR-6000 Viewer/Safari
Programy na Smartphone	SuperLive Plus (iPhone, Android)
Maks. liczba połączeń z rejestratorem	2
Przepustowość	32 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich
PTZ	
Funkcje PTZ	obrót/uchył/zoom, presety*
Dodatkowe interfejsy	
Porty USB	2 x USB 2.0,
System operacyjny	
System operacyjny	Linux
Tryb pracy	tripleks
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, inne
Sterowanie	mysz komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa
Diagnostyka systemu	automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami
Bezpieczeństwo	hasło dostępu, filtrowanie IP, filtrowanie MAC
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	255 (szer.) x 42 (wys.) x 233 (gł.)
Masa	0.675 kg (bez dysku)
Zasilanie	100 ~ 240 VAC/12VDC
Pobór mocy	18 W (z 1 dyskiem)
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C

** Przy wykorzystaniu dwustrumieniowości.
Wsparcie dla inteligentnej analizy obrazu działa tylko z kamerami NOVUS IP serii 3000



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

Marka Novus



Marka **NOVUS** na polskim rynku zadebiutowała w 2000 roku i od tego czasu bardzo szybko zdobyła pozycję lidera w branży monitoringu wizyjnego. Kamery i rejestratory marki NOVUS od samego początku charakteryzowały się dobrymi parametrami, świetną jakością wykonania i niezawodnością szybko zyskując miano sprzętu markowego. Marka jest dystrybuowana w całej Europie. Novus jako jedna z pierwszych firm oferowała kamery i rejestratory z 36 miesięczną gwarancją do tego prowadzony serwis i pomoc techniczna dla produktów tej marki spełnia najwyższe standardy. W ofercie marki znajdziemy oczywiście kamery IP jak i analogowe HD w standardzie AHD jak i te współpracujące z pozostałymi systemami analogowymi (CVBS, CVI, TVI) Kamery IP Novus to szeroki wachlarz urządzeń dostępny w najpopularniejszych typach kamer takich jak:

Kamery Kompaktowe – kamery zwane również jako kamery typu box. Są to kamery z dodatkowo dokupowanym i montowanym obiektywem, bez wbudowanego promiennika IR przeważnie posiadające również rozbudowane i ustawiane indywidualne funkcję poprzez menu OSD. Kamery tego typu wybierane są przeważnie do zastosowań profesjonalnych, lub w sytuacjach gdzie potrzebujemy uzyskać duże przybliżenie obiektu znajdującego się w dużej odległości poprzez zastosowanie obiektywu o ogniskowej 50mm – 150mm Kamery kompaktowe NOVUS nie są hermetyczne i do zastosowań na zewnątrz należy umieścić je w specjalnej zewnętrznej obudowie.

Kamery kopułkowe NOVUS to rozwiązanie bardzo praktyczne. Kopułowa kamera występuje często w obudowie pozwalającej na montaż jej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, kamery tego typu mogą posiadać wbudowany obiektyw o zmiennej ogniskowej, a nawet obiektyw typu motozoom, którego ogniskową można regulować zdalnie. Kopułowe kamery występują również z wbudowanym promiennikiem co sprawia że ten typ kamery jest bardzo uniwersalny i praktyczny a przy tym bardzo estetyczny co w wielu przypadkach również nie pozostaje bez znaczenia.

Kamery Tubowe NOVUS - To również praktyczne i uniwersalne rozwiązanie. Zwane również kamerami cylindrycznymi przeważnie przystosowane są do pracy na zewnątrz, w większości wypadków wyposażone są w promiennik podczerwieni i występują w wersjach ze stałym obiektywem regulowanym jak i motozoom. Kamery tubowe novus to idealne rozwiązanie do

monitoringu na zewnątrz budynków dzięki łatwej instalacji i kalibracji kamery.

Kamery NOVUS Rybie oko (Fisheye) - To kamery kopułowe montowane na suficie wyposażone w stały obiektyw o bardzo małej ogniskowej, co pozwala uzyskać wyjątkowo szeroki kont widzenia tzw. Rybie oko) dzięki takiemu rozwiązaniu jedna kamera NOVUS umożliwi obserwację całego pomieszczenia.

Kamery NOVUS Star Light - Starlight to innowacyjna technologia oparta na przetwornikach o bardzo wysokiej czułości na światło. Kamera Starlight jest w stanie rejestrować obraz kolorowy nawet w nocy przy bardzo słabym oświetleniu, a dopiero w ekstremalnie trudnych warunkach zbliżonych do kompletnej ciemności kamera przełącza się na tryb czarno-biały.



Oprogramowanie NOVUS

Kamery IP marki Novus są kompatybilne z oprogramowaniem NMS - Jest to dedykowane oprogramowanie (NOVUS Management System) o bardzo szerokich możliwościach. Oprogramowanie NMS kompatybilne jest z wszystkimi standardami monitoringu jaki występuje w kamerach i rejestratorach Novus (IP, AHD, CVBS) Oprogramowanie posiada bardzo rozbudowane funkcjonalności przy zachowaniu dużego poziomu intuicyjności i łatwości obsługi zarówno w dużych i złożonych systemach jak i małych prostych systemach monitoringu opartego o kamery NOVUS.

Do zalet oprogramowania Novus zaliczyć możemy:

- &NBSP;•**PODGLĄD NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH**

- &NBSP;•**INTEGRACJA Z SYSTEMAMI HYBRYDOWYMI**

- &NBSP;•**DWUKIERUNKOWE AUDIO**

- &NBSP;•**STEROWANIE KAMERAMI PTZ**

•&NBSP;WSPARCIE KOMPRESJI H.264+/H.265

•&NBSP;OBSŁUGA ZA POMOCĄ KLAWIATURY DCZ

•&NBSP;ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

•&NBSP;ZAAWANSOWANA ANALITYKA OBRAZU

