

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-novus-nvr-6316p16-h2-p-7212.html>



Rejestrator Novus NVR-6316P16-H2

Cena brutto	2 900,00 zł
Cena netto	2 357,72 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	NVR-6316P16-H2
Producent	NoVus

Opis produktu

Rejestrator IP NVR-6316P16-H2




- 16 x Ethernet PoE - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
- kanały wideo i audio: 16
- obsługa protokołów: ONVIF, RTSP
- nagrywanie do 480 kl/s w rozdzielczości 3840 x 2160
- obsługiwane rozdzielczości do 3840 x 2160
- wielkość nagrywanego strumienia: 112 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
- montaż dysków wewnątrz: 2
- wyjścia monitorowe: 2 (HDMI (4K UltraHD), VGA)
- inteligentna analiza obrazu



380 mm

52 mm

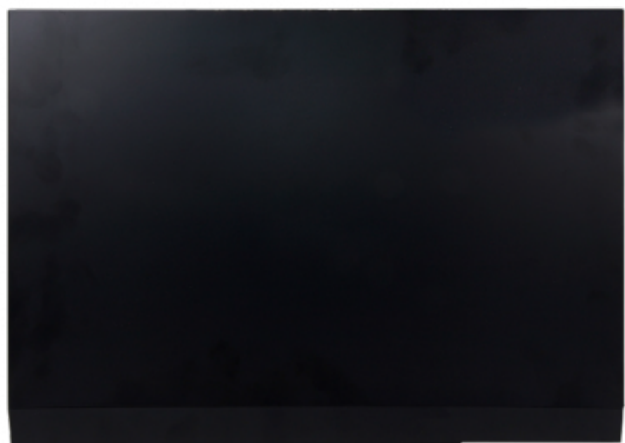

268 mm



Specyfikacja:

Wideo

Kamery IP

Obsługiwana rozdzielczość

Kompresja

Wyjścia monitorowe

Wsparcie dwustrumieniowości

Audio

Wyjścia audio

Nagrywanie

Prędkość nagrywania

do 16 kanałów w rozdzielczości 3840 x 2160 (wideo + audio)

maks. 3840 x 2160

H.264, H.264+, H.265

główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x VGA, 1 x HDMI (4K UltraHD) (do 2 monitorów jednocześnie)
tak*

1 x liniowe (RCA) 1 x HDMI

480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 1280 x 720),

480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 1920 x 1080),

480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 2048 x 1536),

480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 2560 x 1440),

480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 3840 x 2160)

Wielkość strumienia

Tryby nagrywania	112 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
Prealarm/postalarm	ciągły, wyzwalany: ręcznie, wejściem alarmowym, detekcją ruchu
Wyświetlanie	do 5 s/do 600 s
Prędkość wyświetlania	480 kl/s (16 x 30 kl/s)**
Odtwarzanie	
Prędkość odtwarzania	480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 1280 x 720) **, 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 1920 x 1080) **, 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 2048 x 1536) **, 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 2560 x 1440) **, 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 2592 x 1944) **, 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 3840 x 2160) **
Wyszukiwanie nagrań	według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami
Kopiowanie	
Metody kopiowania	port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa
Format plików kopii	AVI
Dyski	
Wewnętrzne	możliwość montażu: 2 x HDD 3.5" 6 TB SATA *
Maksymalna wewnętrzna pojemność	12 TB
Alarmy	
Wejścia/wyjścia alarmowe w kamerach	wsparcie wejść/wyjść dostępnych w kamerach*
Detekcja ruchu	wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach*
Reakcja na zdarzenia alarmowe	sygnał dźwiękowy, e-mail, aktywacja wyjścia alarmowego, aktywacja nagrywania, PTZ
Inteligentna analiza obrazu	
Obsługiwane funkcje	wykrywanie obiektów, sabotaż, zmiana sceny, utrata ostrości, zmiana kolorystyki, przekroczenie linii, naruszenie strefy
Sieć	
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s 16 x Ethernet PoE - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, SMTP
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF 2.2 lub wyższy)
Programy na PC/MAC	Internet Explorer, NVR-6000 Viewer/Safari
Programy na Smartphone	SuperLive Plus (iPhone, Android)
Maks. liczba połączeń z rejestratorem	4
Przepustowość	112 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich
PTZ	
Funkcje PTZ	obrót/uchył/zoom, presety*
Dodatkowe interfejsy	
Porty USB	2 x USB 2.0,
System operacyjny	
System operacyjny	Linux
Tryb pracy	tripleks
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, inne
Sterowanie	mysz komputerowa i zdalny pilot IR (w zestawie), sieć komputerowa
Diagnostyka systemu	automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami
Bezpieczeństwo	hasło dostępu, filtrowanie IP, filtrowanie MAC
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	380 (szer.) x 52 (wys.) x 268 (gł.)
Masa	2.7 kg (bez dysku)
Zasilanie	100 ~ 240 VAC
Pobór mocy	40 W (z 2 dyskami) + 140 W zasilanie PoE
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C

Wsparcie dla inteligentnej analizy obrazu działa tylko z kamerami NOVUS IP serii 3000

* Funkcja uzależniona od protokołu komunikacji, szczegółowe dane znajdują się w tabeli kompatybilności

** Przy wykorzystaniu dwustrumieniowości.



Dodatkowe wyposażenie



Uchwyt montażowy rack do wybranych rejestratorów serii 6000

NVR-6000/RACK10U

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

Marka Novus



Marka **NOVUS** na polskim rynku zadebiutowała w 2000 roku i od tego czasu bardzo szybko zdobyła pozycję lidera w branży monitoringu wizyjnego. Kamery i rejestratory marki NOVUS od samego początku charakteryzowały się dobrymi parametrami, świetną jakością wykonania i niezawodnością szybko zyskując miano sprzętu markowego. Marka jest dystrybuowana w całej Europie. Novus jako jedna z pierwszych firm oferowała kamery i rejestratory z 36 miesięczną gwarancją do tego prowadzony serwis i pomoc techniczna dla produktów tej marki spełnia najwyższe standardy. W ofercie marki znajdziemy oczywiście kamery IP jak i analogowe HD w standardzie AHD jak i te współpracujące z pozostałymi systemami analogowymi (CVBS, CVI, TVI) Kamery IP Novus to szeroki wachlarz urządzeń dostępny w najpopularniejszych typach kamer takich jak:

Kamery Kompaktowe - kamery zwane również jako kamery typu box. Są to kamery z dodatkowo dokupowanym i montowanym obiektywem, bez wbudowanego promiennika IR przeważnie posiadające również rozbudowane i ustawiane indywidualne funkcję poprzez menu OSD. Kamery tego typu wybierane są przeważnie do zastosowań profesjonalnych, lub w sytuacjach gdzie potrzebujemy uzyskać duże przybliżenie obiektu znajdującego się w dużej odległości poprzez zastosowanie obiektywu o ogniskowej 50mm - 150mm Kamery kompaktowe NOVUS nie są hermetyczne i do zastosowań na zewnątrz naeży

umieścić je w specjalnej zewnętrznej obudowie.

Kamery kopułkowe NOVUS to rozwiązanie bardzo praktyczne. Kopułowa kamera występuje często w obudowie pozwalającej na montaż jej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, kamery tego typu mogą posiadać wbudowany obiektyw o zmiennej ogniskowej, a nawet obiektyw typu motozoom, którego ogniskową można regulować zdalnie. Kopułowe kamery występują również z wbudowanym promiennikiem co sprawia że ten typ kamery jest bardzo uniwersalny i praktyczny a przy tym bardzo estetyczny co w wielu przypadkach również nie pozostaje bez znaczenia.

Kamery Tubowe NOVUS - To również praktyczne i uniwersalne rozwiązanie. Zwane również kamerami cylindrycznymi przeważnie przystosowane są do pracy na zewnątrz, w większości wypadków wyposażone są w promiennik podczerwieni i występują w wersjach ze stałym obiektywem regulowanym jak i motozoom. Kamery tubowe novus to idealne rozwiązanie do monitoringu na zewnątrz budynków dzięki łatwej instalacji i kalibracji kamery.

Kamery NOVUS Rybie oko (Fisheye) - To kamery kopułowe montowane na suficie wyposażone w stały obiektyw o bardzo małej ogniskowej, co pozwala uzyskać wyjątkowo szeroki kąt widzenia tzw. Rybie oko) dzięki takiemu rozwiązaniu jedna kamera NOVUS umożliwi obserwację całego pomieszczenia.

Kamery NOVUS Star Light - Starlight to innowacyjna technologia oparta na przetwornikach o bardzo wysokiej czułości na światło. Kamera Starlight jest w stanie rejestrować obraz kolorowy nawet w nocy przy bardzo słabym oświetleniu, a dopiero w ekstremalnie trudnych warunkach zbliżonych do kompletnej ciemności kamera przełącza się na tryb czarno-biały.



Oprogramowanie NOVUS

Kamery IP marki Novus są kompatybilne z oprogramowaniem NMS - Jest to dedykowane oprogramowanie (NOVUS Management System) o bardzo szerokich możliwościach. Oprogramowanie NMS kompatybilne jest z wszystkimi standardami monitoringu jaki występuje w kamerach i rejestratorach Novus (IP, AHD, CVBS) Oprogramowanie posiada bardzo rozbudowane funkcjonalności przy zachowaniu dużego poziomu intuicyjności i łatwości obsługi zarówno w dużych i złożonych systemach jak i małych prostych systemach monitoringu opartego o kamery NOVUS.

Do zalet oprogramowania Novus zaliczyć możemy:

•&NBSP;•**PODGLĄD NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH**

•&NBSP;INTEGRACJA Z SYSTEMAMI HYBRYDOWYMI

•&NBSP;DWUKIERUNKOWE AUDIO

•&NBSP;STEROWANIE KAMERAMI PTZ

•&NBSP;WSPARCIE KOMPRESJI H.264+/H.265

•&NBSP;OBSŁUGA ZA POMOCĄ KLAWIATURY DCZ

•&NBSP;ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

•&NBSP;ZAAWANSOWANA ANALITYKA OBRAZU

