

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-unv-nvr302-08s2-p8-p-11897.html>



Rejestrator UNV NVR302-08S2-P8

Cena brutto	1 320,00 zł
Cena netto	1 073,17 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	NVR302-08S2-P8
Producent	UNV

Opis produktu


NVR302-08S2-p8 Rejestrator sieciowy IP, 8 x IP maks. 8MB, 2 x SATA, 8 x PoE



Podstawowe właściwości

- Producenci: Uniview Technologies
- Maksymalna ilość kamer IP: 8
- Prędkość rejestracji: 80 Mbps
- Wejścia audio: 1
- Wyjście VGA: 1 x VGA
- Wyjście HDMI: 1 x HDMI (4K)
- PoE: Tak
- Ilość obsługiwanych HDD: 2 x SATA
- Wejścia alarmowe: 4
- Temperatura pracy: -10..55 °C

Take **NVR302-08S2-P8** for example

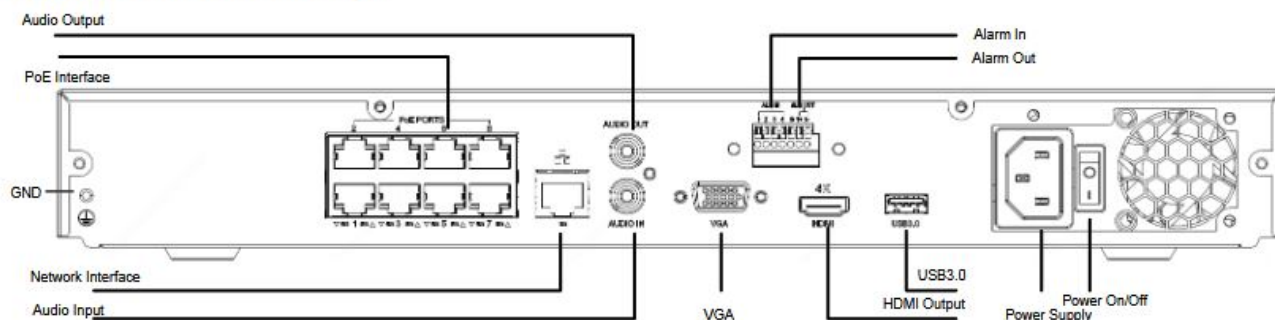

Specyfikacja: Parametry podstawowe

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Wideo

Audio

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Inteligentna analiza wideo

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP

8

Obsługiwane rozdzielczości

do 8MP

Parametry podstawowe

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Wideo

Audio

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Inteligentna analiza wideo

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Maksymalna szybkość rejestracji

80 Mbps

Rozdziel. rejestr. dla kamer IP

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Zdolność do odtwarzania lokalnego

2 x 4K@30, 4x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080P @30

Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów

8

Parametry podstawowe

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Wideo

Audio

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Inteligentna analiza wideo

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Kompresja wizji

Ultra 265/H.265/H.264

Parametry podstawowe	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Wideo	
Audio	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Inteligentna analiza wideo	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wejścia audio	1 RCA
Wyjście audio	1 RCA
Parametry podstawowe	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Wideo	
Audio	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Inteligentna analiza wideo	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Rozdzielczość dla wyjścia wizji	HDMI: 4K (3840x2160@30), 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1600X1200@60, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60 VGA: 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60
Wyjścia VGA	1 x VGA
Wyjście HDMI	1 x HDMI (4K)
Parametry podstawowe	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Wideo	
Audio	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Inteligentna analiza wideo	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wydajność sieciowa	64 Mbps
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128
Ilość portów Ethernet z PoE dla kamer IP	8 (maks. 130 W)
Standard PoE	802.3af/at
Interfejs sieciowy	1 x 100/1000 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Parametry podstawowe	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Wideo	
Audio	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Inteligentna analiza wideo	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Liczba obsługiwanych HDD	2 x SATA
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	10TB

Parametry podstawowe	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Wideo	
Audio	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Inteligentna analiza wideo	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Analiza obrazu	Detekcja twarzy, naruszenie obszaru, przekroczenie linii, detekcja audio, detekcja człowieka, zliczanie osób, pozostawienie/zniknięcie obiektu, rejestracja zdjęć
Parametry podstawowe	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Wideo	
Audio	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Inteligentna analiza wideo	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	1
Porty USB	1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
Parametry podstawowe	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Wideo	
Audio	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Inteligentna analiza wideo	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Zasilanie	100..240 V AC
Pobór mocy	10 W bez HDD
Parametry podstawowe	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Wideo	
Audio	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Inteligentna analiza wideo	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność względna	0..90% bez kondensacji

Parametry podstawowe
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie
Wideo
Audio
Wyjścia sygnałów
Sieć
Przechowywanie danych
Inteligentna analiza wideo
Porty, Interfejsy
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja
Wymiary
Waga

380 x 315 x 53 mm
2,6 kg

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-56) (505-130-571)
(502-25-96-96)