

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-unv-nvr302-09e-b-p-12051.html>



Rejestrator UNV NVR302-09E-B

Cena brutto	1 180,00 zł
Cena netto	959,35 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	NVR302-09E-B
Producent	UNV


Opis produktu

NVR302-E09-B Rejestrator sieciowy IP, 9 x IP maks. 12MB, 2 x SATA



Podstawowe właściwości

- Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
- Wejścia 9 / 16 kanałów video o rozdzielczości max. 12Mpx
- Obsługa kamer IP innych firm zgodnych z ONVIF
- Wyjścia monitora VGA i HDMI z rozdzielczością maks. 4K (3840 x 2160)
- Inteligentna analiza
- Złącze na 2 dyski SATA, każdy dysk o maks. pojemności 6 TB
- Serwer chmury P2P - szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
- Menu OSD w języku polskim
- Precyzyjne pobieranie, natychmiastowe odtwarzanie
- Technologia ANR zapewniająca większą niezawodność zapisywania po odłączeniu sieci Ethernet
- Różne tryby eliminacji efektu rybiego oka dla podglądu na żywo i odtwarzania zarówno dla interfejsu internetowego, jak i interfejsu graficznego (GUI)

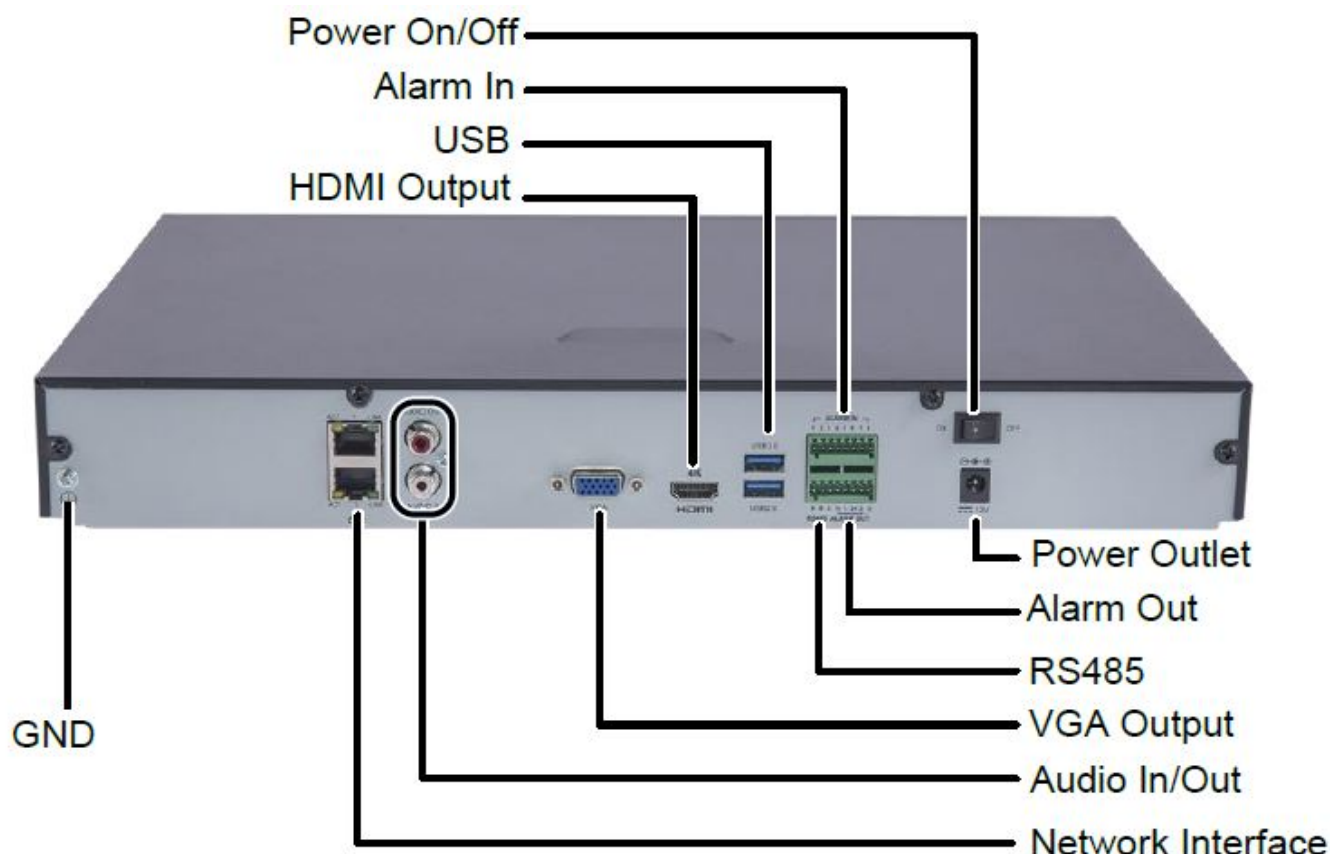

Specyfikacja: Model		NVR302-09E-B	NVR302-16E-B
Wejście video/audio			
Ilość kanałów IP		9 kanałów	16 kanałów
Wejście dwukierunkowe audio	1 kanał, RCA		
Sieć			
Wielkość strumienia wejściowego	320 Mb/s		320 Mb/s
Wielkość strumienia wyjściowego	180 Mb/s		320 Mb/s
Użytkownicy zdalni	128		
Protokoły	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE		
Wyjście video/audio			
Wyjście HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840 × 2160) / 60 Hz, 4K (3840 × 2160) / 30 Hz, 1920 × 1080p / 60 Hz, 1920 × 1080p / 50 Hz, 1600 × 1200 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz VGA: 1920 × 1080P / 60 Hz, 1920 × 1080P / 50 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz		
Rozdzielczość nagrywania	12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF		
Odtwarzanie synchroniczne	Do 9 kanałów	Do 16 kanałów	
Ekran trybu korytarzowego	3/4/5/7/9		3/4/5/7/9/10/12/16
Dekodowanie			
Format dekodowania	Ultra 265/H.265/H.264		
Podgląd na żywo / odtwarzanie	12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF		
Wydajność	3 × 12 Mpx / 25 kl./s, 4 × 4K / 30 kl./s, 9 × 4 Mpx / 25 kl./s	3 × 12 Mpx / 25 kl./s, 4 × 4K / 30 kl./s, 9 × 4 Mpx / 25	

odtwarzania	kl./s, 16 × 1080p / 30 kl./s
Dysk twardy	
SATA	2 interfejsy SATA
Pojemność	Każdy dysk o pojemności maksymalnej 6 TB
Inteligentna analiza	
Detekcja VCA	Detekcja twarzy, wtargnięcia, przekroczenia linii, audio, braku ostrości i nagłej zmiany sceny, śledzenie automatyczne
Wyszukiwanie VCA	Wyszukiwanie twarzy, wyszukiwanie zachowań
Analiza statystyczna	Zliczanie osób
Interfejs zewnętrzny	
Interfejs sieciowy	Dwa adaptacyjne złącza RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mb/s
Interfejs szeregowy	RS485
Złącze USB	Panel przedni: USB 2.0 Panel tylny: USB 2.0, USB 3.0
Wejście alarmowe	8
Wyjście alarmowe	2
Ogólne	
Zasilacz	12 V, prąd stały Pobór mocy: ≤ 12 W (bez dysku twardego)
Warunki pracy	Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji)
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	380 mm × 315 mm × 53 mm
Masa (bez dysku twardego)	≤ 2,48 kg

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-56) (505-130-571)
(502-25-96-96)