

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 09:00

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-unv-nvr302-32s-p-11896.html>



Rejestrator UNV NVR302-32S

Cena brutto	990,00 zł
Cena netto	804,88 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	NVR302-32S
Producent	UNV


Opis produktu

NVR302-32S Rejestrator sieciowy IP, 32 x IP maks. 8MB, 2 x SATA



Podstawowe właściwości

- Producenci: Uniview Technologies
- Maksymalna ilość kamer IP: 32
- Prędkość rejestracji: 160 Mbps
- Wejścia audio: 1
- Wyjście VGA: 1 x VGA
- Wyjście HDMI: 1 x HDMI (4K)
- Ilość obsługiwanych HDD: 2 x SATA
- Temperatura pracy: -10..55 °C

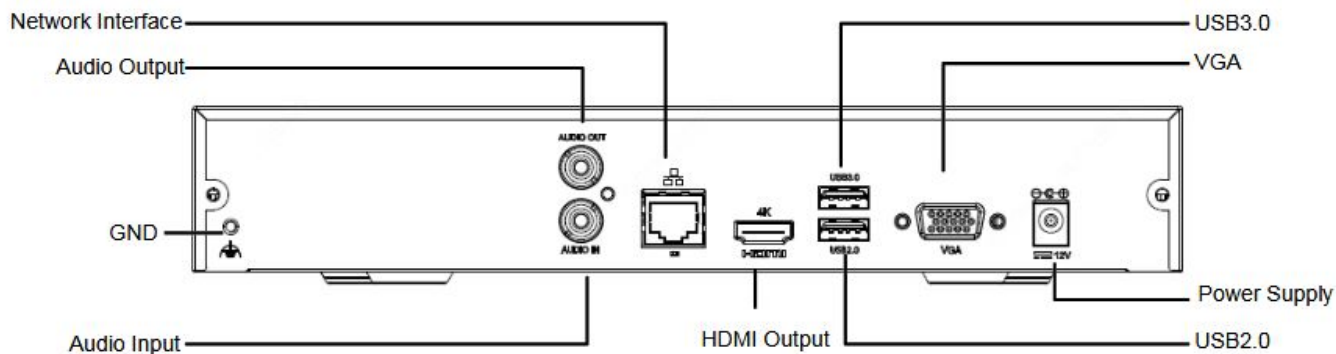

Specyfikacja: Parametry podstawowe

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Wideo

Audio

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Inteligentna analiza wideo

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP

Obsługiwane rozdzielczości

Parametry podstawowe

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Wideo

Audio

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Inteligentna analiza wideo

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Maksymalna szybkość rejestracji

Rozdziel. rejestr. dla kamer IP

Zdolność do odtwarzania lokalnego

Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów

Parametry podstawowe

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Wideo

Audio

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Inteligentna analiza wideo

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Kompresja wizji

32

do 8MP

160 Mbps

8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF

2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30, 32 x D1

32

Ultra 265/H.265/H.264

Parametry podstawowe	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Wideo	
Audio	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Inteligentna analiza wideo	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wejścia audio	1 RCA
Wyjście audio	1 RCA
Parametry podstawowe	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Wideo	
Audio	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Inteligentna analiza wideo	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Rozdzielczość dla wyjścia wizji	HDMI: 4K (3840x2160) @30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60
Wyjścia VGA	1 x VGA
Wyjście HDMI	1 x HDMI (4K)
Parametry podstawowe	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Wideo	
Audio	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Inteligentna analiza wideo	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wydajność sieciowa	64 Mbps
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128
Interfejs sieciowy	2 x 10/100/1000 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Parametry podstawowe	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Wideo	
Audio	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Inteligentna analiza wideo	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Liczba obsługiwanych HDD	2 x SATA
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	6TB

Parametry podstawowe	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Wideo	
Audio	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Inteligentna analiza wideo	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Analiza obrazu	Detekcja twarzy, naruszenie obszaru, przekroczenie linii, detekcja audio, detekcja człowieka, zliczanie osób, pozostawienie/zniknięcie obiektu, rejestracja zdjęć
Parametry podstawowe	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Wideo	
Audio	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Inteligentna analiza wideo	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Porty USB	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Parametry podstawowe	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Wideo	
Audio	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Inteligentna analiza wideo	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Zasilanie	12 V DC (zasilacz zewnętrzny 230 V AC w komplecie)
Pobór mocy	15 W bez HDD
Parametry podstawowe	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Wideo	
Audio	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Inteligentna analiza wideo	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność względna	0..90% bez kondensacji
Parametry podstawowe	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Wideo	
Audio	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Inteligentna analiza wideo	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wymiary	380 x 315 x 53 mm
Waga	2,48 kg

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-56) (505-130-571)
(502-25-96-96)