

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-unv-xvr301-08q-p-14094.html>



Rejestrator UNV XVR301-08Q

Cena brutto	520,00 zł
Cena netto	422,76 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	XVR301-08G
Producent	UNV

Opis produktu


NVR301-08G Rejestrator HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS, 8 kamer maks. 5MP, 4 + 4 kamery IP maks. 4MP, 1xSATA

Rejestrator dla 8 kamer pracujących w standardzie HDTVI/AHD/CVI/CVBS oraz 4 kamer IP z możliwością rozbudowy do 8 poprzez wyłączenie kanałów HD. Rejestrator obsługuje kamery HD o rozdzielczości do 5MP i kamery IP o rozdzielczości do 4MP.



Podstawowe właściwości

- Producenci: Uniview Technologies
- Maksymalna rozdzielczość kamer IP: 4K
- Standard sygnału analog/HD: HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- Maksymalna ilość kamer IP: 4 + 8
- Wyjście VGA: 1 x VGA
- Wyjście HDMI: 1 x HDMI
- Maks. rozdzielczość kamer HD/CVBS: 8 MP Lite
- Wejścia wizji: 8
- Tor audio: Tak
- Wejścia audio: 1
- Ilość obsługiwanych HDD: 1 x SATA

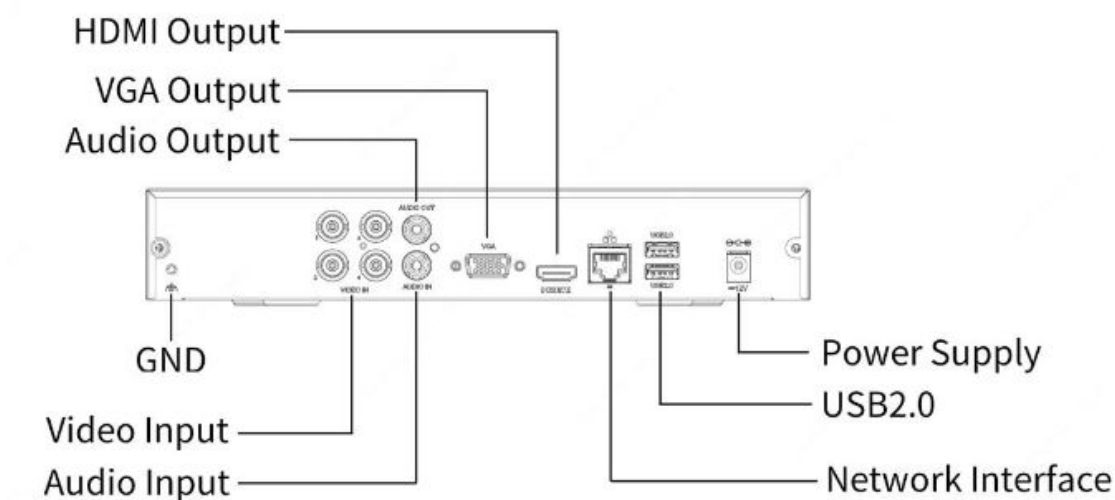

Specyfikacja: Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP

4 + 8

Rozdzielczość kamer IP

4k

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Wyjścia VGA

1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Wyjście HDMI

3840 x 2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Tor audio

dwukierunkowy

Wejścia audio

1 x RCA

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Wyjście audio 1 x RCA

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Liczba obsługiwanych HDD 1 x SATA

Maksymalna pojemność pojedynczego dysku 8TB

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Porty USB 2 x USB 2.0

Porty szeregowo 1 x RS-485

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Wejścia wizji 8

Obsługiwane standardy HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

Standard CVBS PAL/NTSC

Standard HDTVI 5MP@20 kl./s
4MP@30 kl./s
3MP@20 kl./s (wejścia 1,2)
1080P@30 kl./s
720P@60 kl./s

Standard AHD 5MP@20 kl./s
4MP@30 kl./s
3MP@30 kl./s (wejścia 1,2)

Parametry podstawowe	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
	1080P@30 kl./s 720P@60 kl./s
Standard HDCVI	5MP@20 kl./s 4MP@30 kl./s 1080P@30 kl./s 720P@30 kl./s
Parametry podstawowe	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128
Interfejs sieciowy	1 x 10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Przepustowość przychodząca	56Mbps
Przepustowość wychodząca	64Mbps
Parametry podstawowe	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Szybkość rejestracji na kamerę	8MP Lite@8 kl./s 5MP Lite@12 kl./s 4MP Lite@15 kl./s 3MP@15 kl./s (wejścia 1,2) 1080P@15 kl./s 720P@30 kl./s
Rozdzielczość rejestracji kamer HD	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /1080P/960P/720P/960H/D1/4CIF/CIF
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	8
Smart	2 kanałowe wykrywanie wtargnięcia do obszaru i wykrywanie przekroczenia linii dla kamery analogowej. Wyszukiwanie zachowań dla kamery analogowej

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Zasilanie

12 V DC (Zasilacz 230V AC w komplecie)

Pobór mocy

8 W (bez HDD)

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Temperatura pracy

-10..55 °C

Wilgotność względna

0..90 %

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy


Konstrukcja

Wymiary

260 x 240 x 46 mm

Waga

1,1 kg

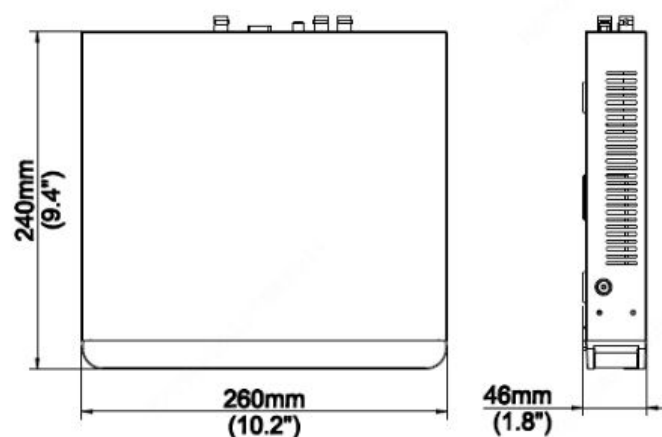

zadzwoń i zapytaj o rabat

(22 114-63-56) (505-130-571)
(502-25-96-96)