

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/switch-10-portowy-pulsar-s108-c-p-9784.html>



Switch 10-portowy Pulsar S108-C

Cena brutto	610,00 zł
Cena netto	495,93 zł
Dostępność	zapytaj o dostępność
Kod producenta	S108-C
Producent	Pulsar

Opis produktu

Switch 10-portowy S108-C do 8 kamer IP w obudowie metalowej


S108-C to kompletny zestaw do budowy systemu telewizji przemysłowej opartego na kamerach IP. Switch umieszczony został w obudowie metalowej. Switch na portach od 1 do 8 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+. Porty UP LINK służą do podłączenia kolejnych urządzeń sieciowych poprzez złącza RJ45. Na panelu przednim znajduje się sygnalizacja stanu pracy urządzenia zrealizowana na diodach LED.



- Zastosowanie: S108 to 10-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w Standardzie IEEE 802.3af/at. Switch na portach od 1 do 8 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+.
- **Zasilanie: Zasilacz desktop 230VAC na 52VDC/2,3A/120W w zestawie**
- Ilość portów: **10 portów** (8xPoE + 2xUPLINK)
- Zasilanie PoE: **8 porty 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at**, 52VDC / 30W/port (PoE+)
- Tryb Long Range: STANDARD - 100m/100Mb/s lub EXTEND - 250m/10Mb/s
- Porty UPLINK: **2 porty 10/100 Mb/s** - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera
- Wymiary: W=190 H=28 D=105 mm [+/- 2mm]
- Gwarancja: 2 lata od daty produkcji
- Uwagi:
 - obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
 - **30W/port - maksymalna moc pojedynczego portu PoE**
 - **96W - maksymalna sumaryczna moc dla wszystkich portów PoE**
 - gniazda portów: RJ45
 - w zestawie blachy mocujące switcha do podłoża

Cechy:

- 10 portów 10/100Mb/s
- 8 portów PoE 10/100Mb/s (transfer danych i zasilanie)
- 2 porty 10/100Mb/s (UP LINK)
- 30W dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at (**PoE+**)
- Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 1K)
- Sygnalizacja optyczna
- Obudowa metalowa - kolor biały RAL 9003
- Gwarancja – 2 lata od daty produkcji

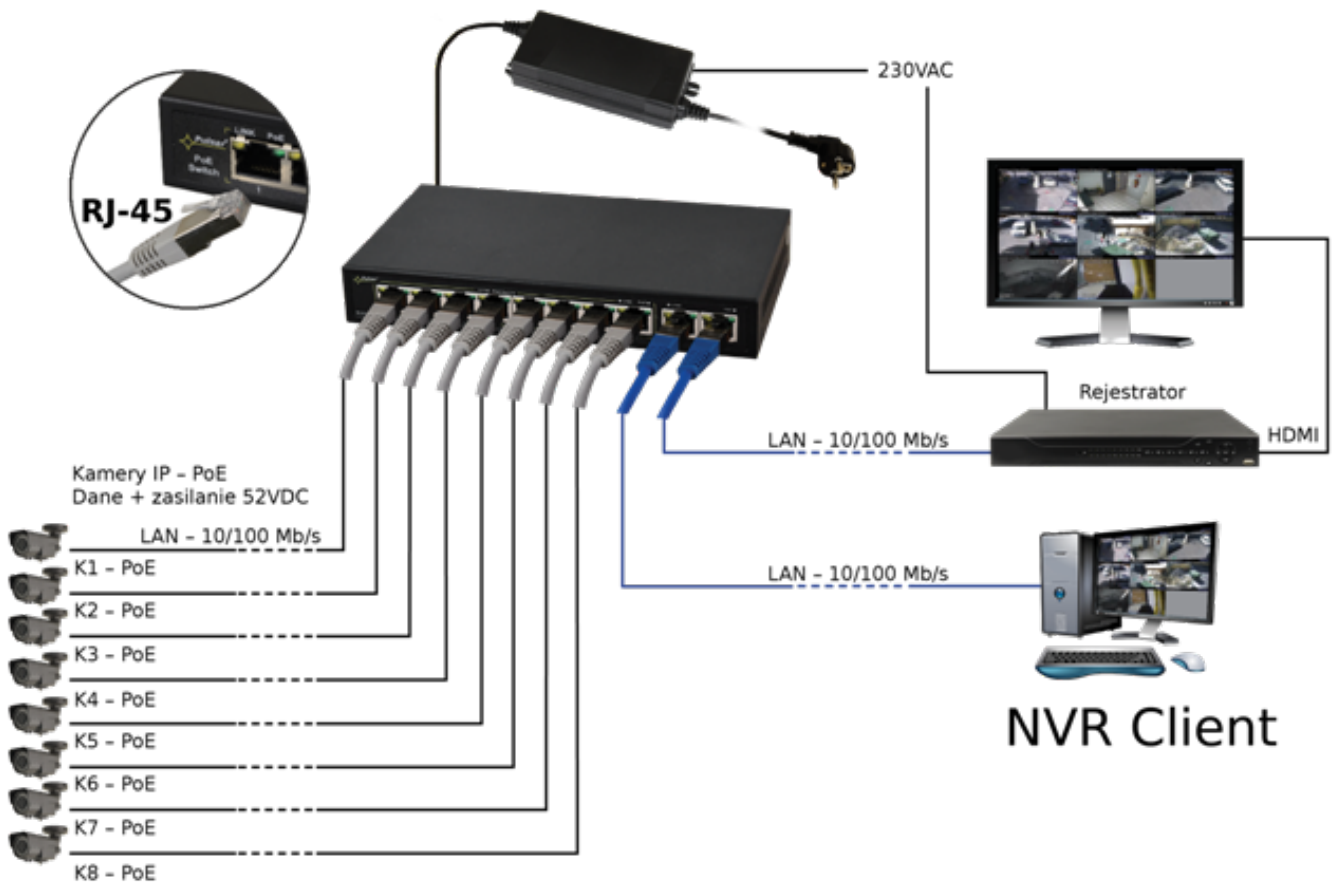

Specyfikacja

Porty	10 portów 10/100Mb/s (8 x PoE + 2 x UP LINK) z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX
Zasilanie PoE	IEEE 802.3af/at (porty 1÷8), 52VDC / 30W na każdy port * wykorzystywane pary 4/5 (+), 7/8 (-)
Protokoły, Standardy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Przepustowość	1,6Gbps
Prąd wyjściowy na portach PoE (RJ45)	8 x 0,6A $\Sigma I=2,3A$ (max.)
Metoda transmisji	Store-and-Forward
Optyczna sygnalizacja pracy	Zasilanie switch'a; Link/Act; PoE Status
Zasilanie	176 ÷ 264VAC 50Hz/ 1,1A/230VAC
Warunki pracy	Temperatura -10°C ÷ 40°C, Wilgotność względna 5% - 90%, bez kondensacji
Wymiary	W=275, H=281, D+D ₁ =102+14 [+/- 2mm] W ₁ =280, H ₁ =285 [+/- 2mm]
Obudowa	Blacha stalowa, DC01 1,0mm kolor RAL 9003
Zamykanie	Wkręt walcowy x 1 (z czoła)
Uwagi	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania.
Waga netto / brutto	3,1/3,3kg
Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007	II (druga)
Temperatura składowania	-20°C ÷ 60°C
Deklaracje, gwarancja	CE, 2 lata od daty produkcji

podana wartość 30W na port jest wartością maksymalną. Przy pełnym obsadzeniu portów PoE sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 120W.

