

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 11:52

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/switch-16-portowy-poe-ipups-16-20-h-p-9632.html>




## Switch 16-portowy PoE IPUPS-16-20-H

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>2 040,00 zł</b>   |
| Cena netto     | <b>1 658,54 zł</b>   |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Kod producenta | <b>IPUPS-16-20-H</b> |
| Producent      | <b>ATTE</b>          |


### Opis produktu

#### Switch 16-portowy PoE IPUPS-16-20-H

**IPUPS-16-20-H** to gotowy zestaw, dedykowany do buforowego zasilania systemu telewizji przemysłowej IP składającego się z **16 kamer IP**. Elektroniczne zabezpieczenia wyjść PoE zapewniają ciągłość pracy całego systemu przy zwarcu, lub przeciążeniu pojedynczych gałęzi zasilania, oraz automatyczny powrót napięcia po ustąpieniu awarii. Urządzenie znajduje zastosowanie w systemach wymagających zwiększonej przepustowości sieci takich jak **monitoring CCTV 4K Ultra HD**.

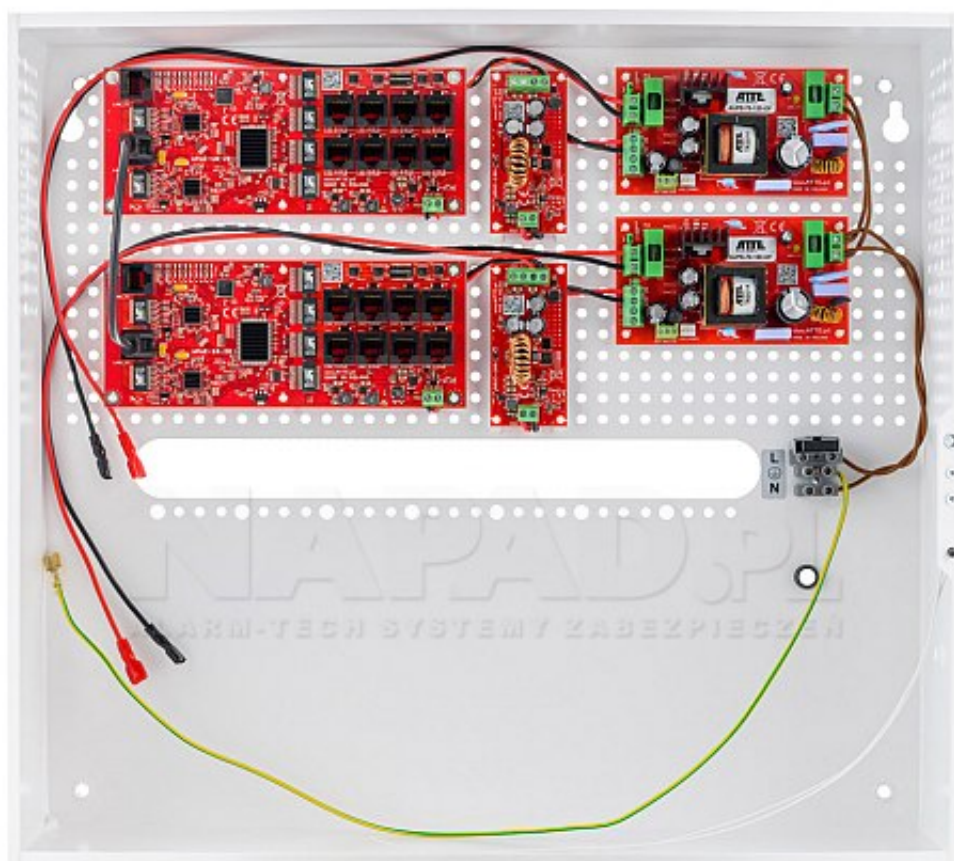

- interfejs:
  - 16x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps, Auto MDI/MDX)
  - 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)
- moc zasilacza PoE: 2x **72W** (at<30W na port, af<15.4W na port)
- zasięg:
  - PoE: 100m
  - UpLink: 100m
- **niezarządzalny**
- **miejsce na akumulator: 2x 18Ah/12V**
- sprawność: **90%**
- sygnalizacja optyczna LED pracy
- klasa szczelności: IP20
- prąd ładowania akumulatora: 1A lub 2A (wybierane zworką)
- zasilanie: AC 180~240V
- wymiary: 400x140x450mm (szer./dł./wys.)
- **zawartość zestawu:**
  - obudowa: ABOX-H
  - 2x zasilacz: AUPS-70-120-OF
  - 2x przetwornica: ASUC-100-480-OF
  - 2x switch: xPoE-10-20-OF
- gwarancja: 36 miesiące

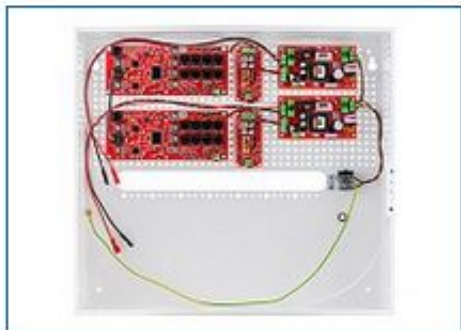

## Specyfikacja IPUPS-16-20-H

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porty LAN                         | 16x portów RJ45 PoE (10/100Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Funkcje portów                    | 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)<br>xPoE-10-20-OF LAN 1 ... LAN 8:<br>WYJŚCIE PoE - do odbiorników PoE PASSIVE (do 40W) oraz 802.3af (do15.4W), 802.3at (do30W)<br><br>xPoE-10-20-OF LAN G1, LAN G2<br>UpLink Gigabit (bez zasilania PoE)                                                                                                               |
| Akumulator                        | 2x akumulator żelowy lub AGM 12V / 18Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Napięcie wyjściowe zasilacza      | 12V DC +/-15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Napięcie wyjściowe PoE            | 48V DC +/-2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Moc zasilacza                     | 2x 72W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sprawność                         | 90% @120W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Napięcie wejściowe                | 190 ... 260V AC, 50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prąd ładowania akumulatora        | 1A lub 2A (wybierane zworą JP1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zabezpieczenia wejścia zasilacza  | Bezpiecznik topikowy zwłoczny 3.15A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zabezpieczenie wyjścia zasilacza  | Zasilanie sieciowe:<br>Elektroniczne zabezpieczeni przeciążeniowe na poziomie 9A (po zwarciu może być wymagany restart zasilacza)                                                                                                                                                                                                                            |
| Zabezpieczenia portów             | Praca akumulatora:<br>Bezpiecznik topikowy zwłoczny 6.3A<br><br>LAN 1 ... LAN 8, Vin<br>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zabezpieczenie obwodu akumulatora | LAN 1 ... LAN 8:<br>Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe 0.75A z auto powrotem<br><br>Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora oraz przeciążeniem:<br>Bezpiecznik topikowy 6.3A<br><br>Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem:<br>Odlączenie akumulatora dla napięcia poniżej 10.2V z automatycznym powrotem po podaniu napięcia sieciowego |
| Sygnalizacja pracy                | AUPS-70-120-OF:<br>LED1 (żółta) - obecność napięcia sieci<br>LED2 (zielona) - obecność napięcia wyjściowego<br>LED3 (czerwona) - ładowanie akumulatora<br><br>xPoE-10-20-OF:<br>Diody LED w złączach LAN 1 ... LAN 5 - obecność zasilania PoE na porcie                                                                                                      |

---

Wyjścia techniczne

AUPS-70-120-OF:  
OUF - brak napięcia +DC\_OUT  
ACF - brak napięcia AC

Uruchomienie przy braku zasilania AC  
Kontrola zasilania na portach

Wyjścia typu otwarty kolektor o maksymalnym obciążeniu 50mA (każde wyjście)

Samoczynne uruchomienie zasilacza po podłączeniu akumulatora

xPoE-10-20-OF:  
Przełącznik PoE ON/OFF - pozycje 1 ... 8 (LAN1 ... LAN 8)

Obudowa  
Montaż  
Stopień ochrony  
Temperatura pracy  
Wymiary (szer./dł./wys.)  
Waga

PoE WYŁĄCZONE na porcie - przełącznik w pozycji OFF  
PoE WŁĄCZONE na porcie - przełącznik w pozycji ON

Tworzywo sztuczne, kolor szary (RAL7035)

Montaż naścienny przez otwory montażowe 6mm

IP20

-10°C~40°C

400x140x450mm

4.7kg

