

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/switch-5-portowy-poe-ipups-5-11-xl2-p-9645.html>




Switch 5-portowy PoE IPUPS-5-11-XL2

Cena brutto	624,00 zł
Cena netto	507,32 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	IPUPS-5-11-XL2
Producent	ATTE

Opis produktu

Switch 5-portowy PoE IPUPS-5-11-XL2

IPUPS-5-11-XL2 to zestaw do zasilania buforowego kamer telewizji przemysłowej IP. Urządzenie jest wygodnym rozwiązaniem problemu buforowego zasilania kamer monitoringu wymagających bezprzerwowego działania. Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie **PoE 802.3at/af** oraz **PoE PASSIVE**. Tryb **LONG RANGE** pozwala na **zwiększenie zasięgu transmisji do 280m** z wykorzystaniem standardowej skrętki komputerowej UTP. Układ jest przystosowany do pracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi lub suchymi typu SLA. Urządzenie zamknięte jest w obudowie zewnętrznej serii ABOX stanowiącej wygodne rozwiązanie problemu ochrony urządzeń oraz połączeń kablowych montowanych w warunkach zewnętrznych. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne zapewnia odporność na promieniowanie UV i inne, niekorzystne czynniki atmosferyczne.

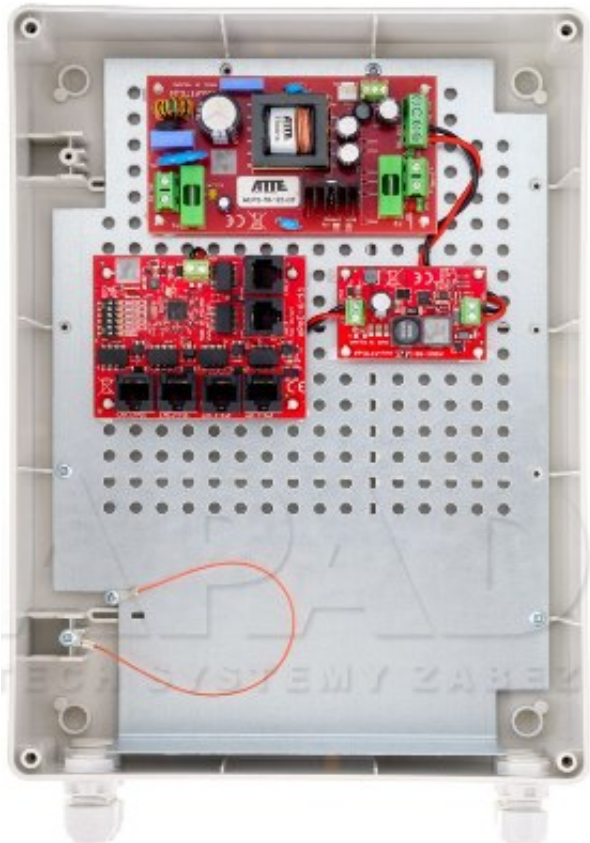

- interfejs:
 - 5x port RJ45 PoE 802.3af/at (10/100Mbps, Auto MDI/MDX)
 - 1x port RJ45 UpLink (10/100Mbps)
- moc zasilacza PoE: **72W** (at<30W na port, af<15.4W na port)
- zasięg:
 - PoE: 100m (tryb zwykły), 280m (tryb Long Range)
 - UpLink: 100m
- **niezarządzalny**
- **miejsce na akumulator: 7Ah/12V**
- sprawność: **90%**
- sygnalizacja optyczna LED pracy

- klasa szczelności: IP56
- prąd ładowania akumulatora: 1A lub 2A (wybierane zworką)
- zasilanie: AC 190~260V
- wymiary: 220x120x300mm (szer./dł./wys.)
- **zawartość zestawu:**
 - obudowa: ABOX-XL2
 - zasilacz: AUPS-70-120-F
 - przetwornica: ASUC-50-480-F
 - switch: xPoE-6-11-OF
- gwarancja: 36 miesiące



Specyfikacja | PUPS-5-11-XL2

Porty

5x portów RJ45 PoE (10/100Mbps)

Funkcje portów

1x port RJ45 UpLink (10/100Mbps)

LAN 1 ... LAN 4:
WEJŚCIE PoE PASSIVE (do 40W) - zasilanie switcha
WYJŚCIE PoE - do odbiorników PoE PASSIVE (do 40W) oraz 802.3af (do 15.4W), 802.3at (do 30W)

LAN 5:
WEJŚCIE PoE PASSIVE (do 70W) - zasilanie switcha
WYJŚCIE PoE (VIN > 48V DC) - do odbiorników PoE PASSIVE (do 70W) oraz 802.3af (do 15.4W), 802.3at (do 30W)

LAN 6:
UpLink (bez zasilacza PoE)

Tryb "STANDARD" (MODE = OFF)
LAN 1 ... LAN 6 - 10/100Mbps, zasięg do 100m

	Tryb "LONG RANGE" (MODE = ON) LAN 1 ... LAN 4 - 10Mbps, zasięg do 280m LAN 5 ... LAN 6 - 10/100Mbps, zasięg do 100m
Miejsce na akumulator	1x akumulator żelowy lub AGM 12V / 7Ah
Napięcie wyjściowe zasilacza	12V DC +/-15%
Napięcie wyjściowe PoE	48V DC +/-2%
Moc zasilacza	72W
Sprawność	90% @60W
Napięcie wejściowe	190~260V AC, 50Hz
Prąd ładowania akumulatora	1A lub 2A (wybrane zworą JP1)
Zabezpieczenie wejścia zasilacza	Bezpiecznik topikowy zwłoczny 3.15A
Zabezpieczenie wyjścia zasilacza	Zasilanie sieciowe: Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 9A (po zwarciu może być wymagany reset zasilacza)
	Praca z akumulatora: Bezpiecznik topikowy zwłoczny 6.3A
Zabezpieczenia portów	LAN 1 ... LAN 6, VIN Zabezpieczenie przepięciowe
	LAN 1 ... LAN 4 Zabezpieczenie przeciwzwarciowe 0.75A z auto powrotem
	LAN 5 Zabezpieczenie przeciwzwarciowe 1.25A z auto powrotem
Zabezpieczenie obwodu akumulatora	Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora oraz przeciążeniem: Bezpiecznik topikowy 6.3A
	Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem: Odlączenie akumulatora dla napięcia poniżej 10,2 V z automatycznym powrotem podaniu napięcia sieciowego
Sygnalizacja pracy	AUPS-70-120-OFF: LED1 (żółta) - obecność napięcia sieci LED2 (zielona) obecność napięcia wyjściowego LED3 (czerwona) ładowanie akumulatora
	xPoE-6-11-OFF: Diody LED w złączach LAN 1 ... LAN 5 - obecność zasilania PoE na porcie
Wyjścia techniczne	AUPS-20-120-OFF: OUF - brak napięcia +DC_OUT ACF - brak napięcia AC
	Wyjścia typu otwarty kolektor o maksymalnym obciążeniu 50mA (każde wyjście)
Uruchomienie przy braku zasilania AC	Samoczynne uruchomienie zasilacza po podłączeniu akumulatora
Kontrola zasilania na portach	Przełącznik PoE ON/OFF - pozycje 2 ... 6 (LAN 1 ... LAN 5)
	PoE WYŁĄCZONE na porcie - przełącznik w pozycji OFF PoE WŁĄCZONE na porcie - przełącznik w pozycji ON
Obudowa	tworzywo sztuczne, kolor szary (RAL7035)
Montaż naścienny	Naścienny, uchwyty montażowe
Stopień ochrony	IP56
Temperatura pracy	-20°C~50°C
Wymiary (szer./dł./wys.)	220x120x300mm
Waga	1.64kg

