

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/switch-8-portowy-gigabajtowy-px-sw8g-sp150-u4g-p-8005.html>



Switch 8-portowy Gigabajtowy PX-SW8G-SP150-U4G

Cena brutto	1 210,00 zł
Cena netto	983,74 zł
Kod producenta	PX-SW8G-SP150-U4G
Producent	IpoX

Opis produktu

Switch 8-portowy IpoX PX-SW8G-SP150-U4G


Switch PX-SW8G-SP150-U4G to profesjonalne rozwiązanie LAN, wykorzystywane do pracy w rozbudowanych sieciach dostępowych. Sygnowany **logiem IPOX** stanowi najnowszą odsłonę zaawansowanych technologicznie produktów, przeznaczonych do funkcjonowania w ramach struktur monitoringu IP. Urządzenie zapewnia wysoką gwarancję transmisji wizji obrazu z kamer IP wykorzystujących technologie PoE+.



Charakterystyka

- interfejs:
 - 8x port RJ45 PoE 802.3af/at (10/100/**1000**Mbps Auto MDI/MDX)
 - 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)
 - 2x port RJ45 UpLink (1000Mbps) / 2x slot SFP (1000Mbps) - Combo
- moc zasilacza PoE: **135W** (at≤60W na port)
- zasięg:
 - PoE (Link) / UpLink: 100m
 - UpLink (optyczny): zależny od modułu SFP
- przepustowość: **24Gbps**
- 3 tryby pracy (prosty, zwykły, CCTV)
- **funkcje przełącznika warstwy 2 (L2)**
- wsparcie dla transmisji wideo 4K UltraHD
- **wskaźnik obciążenia PoE**
- konfiguracja przez www - port control
- mocowanie RACK w komplecie
- obsługiwany standardy: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z
- technologie: Plug and play, Hot-Pluggable, End-span, PoE+
- zabezpieczenia: ESD, przeciwprzepięciowe

- zacisk do podłączenia przewodu ochronnego
- sygnalizacja optyczna LED pracy
- zasilanie: AC 240V
- pobór mocy: <150W
- wymiary: 442x212x44mm
- zawartość zestawu:
 - 1x switch PoE
 - 1x przewód zasilający
 - 2x uchwyt montażowy Rack
- gwarancja: 36 miesięcy

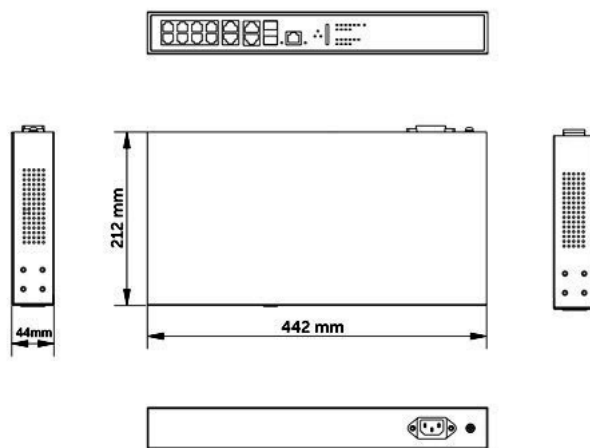

Specyfikacja: PX-SW8G-SP150-U4G

Porty:
PoE
Uplink

8x port RJ45 PoE+ (10/100/1000Mbps Base-T) – port 1 ~ 8
2x port RJ45 (10/100/1000Mbps Base-T) – port 9 ~ 10

Combo: 2x port RJ45 (1000Mbps Base-T) lub 2x slot SFP (1000Mbps Base-X)
port 11~12

Zasięg:
PoE / Uplink
Transmisja optyczna
Funkcje:
Obsługiwane standardy
Moc zasilacza PoE

< 100 m
W zależności od zastosowanego modułu SFP

IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3X IEEE802.3Z
135W

Tryby pracy
System zarządzania siecią warstwy 2
Przepustowość
Bufor pakietów
Wielkość tablicy MAC
Technologia
Zabezpieczenia

na port ≤ 60W (54V DC) - domyślnie ustawienie (port 1: 60W; port 2~8: 30W) Możliwość edycji, wyłączenia / włączenia każdego portu)
Prosty (Simple), Zwykły (Default), CCTV
Tak
24Gbps
4Mb
8K
Plug and play, Hot-Pluggable, End-span, PoE+
Przeciwprzepięciowie: 6KV, IEC61000-4-5

Wsparcie
Zacisk przewodu ochronnego

ESD: 6KV/8KV, IEC61000-4-5
VLAN, QoS, RSTP, SNMP, 4K UltraHD, dla kamer IP i urządzeń sieciowych
TAK

Sygnalizacja optyczna LED

Wskaźnik obciążenia PoE

Pozostałe:

Zawartość zestawu

Materiał obudowy

Zasilanie

Pobór mocy

Wilgotność

Temperatura przechowywania

Temperatura pracy

Waga

Wymiary

Gwarancja

TAK

TAK

1x switch PoE, 1x przewód zasilający, 2x uchwyt montażowy

Aluminium

AC 240V

150W

0 ~ 95% (bez kondensacji)


-40°C ~ 85°C

-10°C ~ 45°C

1.5kg

442x212x44.5mm

36 miesięcy

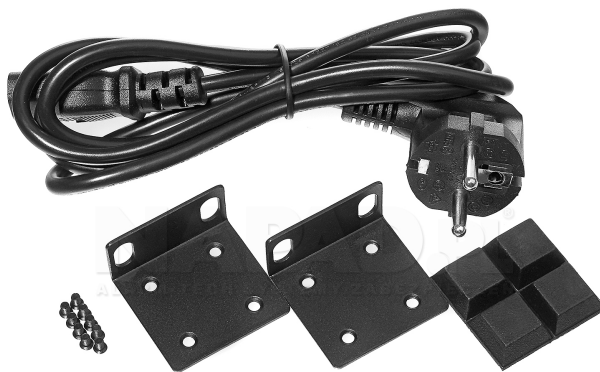

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)