

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/termowizor-tpc-m20-b10-y-p-12878.html>




Termowizor TPC-M20-B10-Y

Cena brutto	3 080,00 zł
Cena netto	2 504,07 zł
Dostępność	Dostępność - 5-7 dni
Kod producenta	TPC-M20-B10-Y
Producent	Dahua

Opis produktu

Monokular termowizyjny TPC-M20-B10-Y



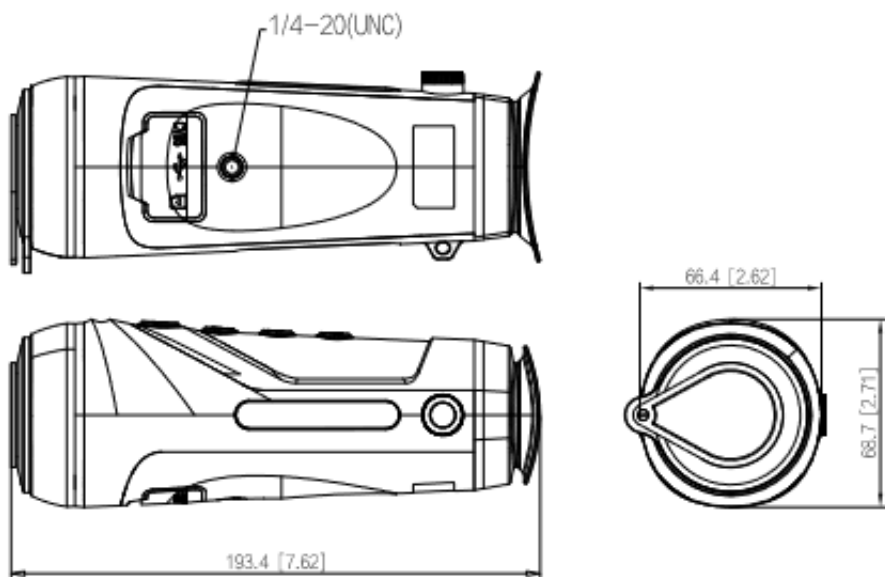

Specyfikacja techniczna:

	TPC-M20-B7-G/Y	TPC-M20-B10-G/Y	TPC-M20-B15-G/Y
Główne (Therma)			
Wyświetlanie			
Zaawansowane funkcje detekcji			
Interfejs			
Zasilanie			
Pozostałe			
Przetwornik	Niechłodzony tlenek wanadu VOx		
Rozdzielczość	256 (H) x 192 (V) pikseli		
Rozmiar piksela	12µm		
Zakres spektralny	8µm ~ 14µm		
Czułość termiczna (NETD)	≤ 50mK@f/1.0		
Ogniskowa obiektywu	7.5mm (F1.0)	10mm (F1.0)	15mm (F1.0)
Kąt widzenia obiektywu	H: 24° V: 18°	H: 17.3° V: 13.1°	H: 11.7° V: 8.8°
Kontrola ostrości	Stała ogniskowa		
Tryb Makro (ostrość od)	1m (3.28ft)	2m (6.56ft)	3m (9.84ft)
Efektywna odległość	Dla człowieka: • Wykrywanie: 291m • Rozpoznanie: 75m • Identyfikacja: 37m Dla pojazdu: • Wykrywanie: 777m • Rozpoznanie: 194m • Identyfikacja: 97m	Dla człowieka: • Wykrywanie: 416m • Rozpoznanie: 107m • Identyfikacja: 53m Dla pojazdu: • Wykrywanie: 1111m • Rozpoznanie: 277m • Identyfikacja: 97m	Dla człowieka: • Wykrywanie: 625m • Rozpoznanie: 160m • Identyfikacja: 80m Dla pojazdu: • Wykrywanie: 1666m • Rozpoznanie: 416m • Identyfikacja: 208m
Cyfrowy zoom	4 poziomy		
Szablony kolorów	4 kolory (White hot / Alarm / Rainbow / Iron red)		
	TPC-M20-B7-G/Y	TPC-M20-B10-G/Y	TPC-M20-B15-G/Y
Główne (Therma)			
Wyświetlanie			
Zaawansowane funkcje detekcji			
Interfejs			
Zasilanie			
Pozostałe			
Kompresja wideo	H.265		

	TPC-M20-B7-G/Y	TPC-M20-B10-G/Y	TPC-M20-B15-G/Y
Główne (Therma)			
Wyświetlanie			
Zaawansowane funkcje detekcji			
Interfejs			
Zasilanie			
Pozostałe			
Częstotliwość	50Hz		
Rozmiar wyświetlacza	0.2"		
Rozdzielczość	720x540		
	TPC-M20-B7-G/Y	TPC-M20-B10-G/Y	TPC-M20-B15-G/Y
Główne (Therma)			
Wyświetlanie			
Zaawansowane funkcje detekcji			
Interfejs			
Zasilanie			
Pozostałe			
Wykrywanie ognia z alarmem	Tak		
Śledzenie najgorętszego i najzimniejszego miejsca na obrazie termicznym	Tak		
	TPC-M20-B7-G/Y	TPC-M20-B10-G/Y	TPC-M20-B15-G/Y
Główne (Therma)			
Wyświetlanie			
Zaawansowane funkcje detekcji			
Interfejs			
Zasilanie			
Pozostałe			
Wyjście analogowe	1x CVBS (do podłączenia zewnętrznego monitora)		
USB	1x gniazdo micro USB		
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB		
Celownik laserowy	Do 180m (590.55ft), Class 2 (IEC 60825-1) Laserowy wskaźnik jest automatycznie wyłączany po 10 sekundach.		
Wi-Fi Hotspot	Tak (do połączenia się z dedykowaną aplikacją na smartfony - DH Thermal) Nazwa WiFi: Numer modelu + numer seryjny Hasło WiFi: Ostatnie 8 cyfr numeru seryjnego		
Brzęczyk	Tak		
	TPC-M20-B7-G/Y	TPC-M20-B10-G/Y	TPC-M20-B15-G/Y
Główne (Therma)			
Wyświetlanie			
Zaawansowane funkcje detekcji			
Interfejs			
Zasilanie			
Pozostałe			
Zasilanie	DC 5V 0.3A (zasilacz w zestawie) Wbudowany akumulator		
Wyświetlanie stanu akumulatora	Tak		
Pobór mocy	<1.5W		
Żywotność akumulatora	Ok. 9 godzin (wył. WiFi, przy temperaturze 25°C)		
Czas ładowania	<3 godziny		
	TPC-M20-B7-G/Y	TPC-M20-B10-G/Y	TPC-M20-B15-G/Y
Główne (Therma)			
Wyświetlanie			
Zaawansowane funkcje detekcji			
Interfejs			
Zasilanie			
Pozostałe			
Certyfikat	CE: DHQA-ESH-P21060763B FCC: DHQA-ESH-P21060764B 2022-06-22		
Kolor obudowy	Czarno-szary (G) Żółto-zielony (Y)		
Klasa szczelności	IP67		
Instalacja	Statyw Tripod		
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)		
Temperatura pracy	-20°C ~ +55°C (-4°F ~ +131°F)		
Waga	350g (0.77lb)		
Wymiary (szer./dł./wys.)	57.6x170.9x58.6mm (2.27" x 6.73" x 2.31")		
Gwarancja	36 miesięcy		

