

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/termowizor-tpc-m40-b25-y-p-12885.html>




Termowizor TPC-M40-B25-Y

Cena brutto	7 580,00 zł
Cena netto	6 162,60 zł
Dostępność	Dostępność - 5-7 dni
Kod producenta	TPC-M40-B25-Y
Producent	Dahua

Opis produktu

Monokular termowizyjny TPC-M40-B25-Y



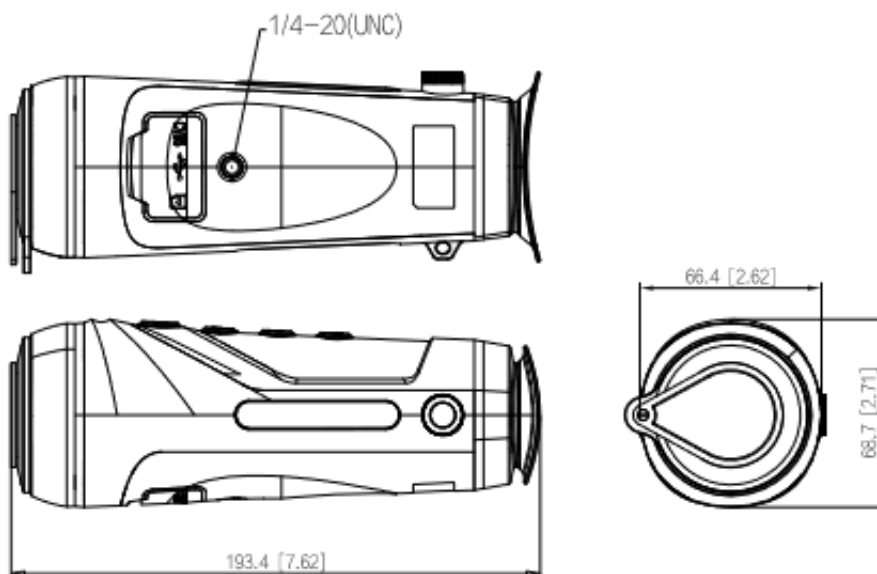

Specyfikacja techniczna:

	TPC-M40-B13-G/Y	TPC-M40-B19-G/Y	TPC-M40-B25-G/Y
Główne (Therma)			
Wyświetlanie			
Zaawansowane funkcje detekcji			
Interfejs			
Zasilanie			
Pozostałe			
Przetwornik	Niechłodzony tlenek wanadu VOx		
Rozdzielczość	400 (H) x 300 (V) pikseli		
Rozmiar piksela	17µm		
Zakres spektralny	8µm ~ 14µm		
Czułość termiczna (NETD)	≤ 50mK@f/1.0		
Ogniskowa obiektywu	13mm (F1.0)	19mm (F1.0)	25mm (F1.0)
Kąt widzenia obiektywu	H: 24° V: 22.6°	H: 20.4° V: 15.3°	H: 15.5° V: 11.6°
Kontrola ostrości	Stała ogniskowa		
Tryb Makro (ostrość od)	3m (9.84ft)	5.8m (19.02ft)	9.5m (31.16ft)
Efektywna odległość	Dla człowieka: - Wykrywanie: 382m - Rozpoznanie: 98m - Identyfikacja: 49m Dla pojazdu: - Wykrywanie: 1020m - Rozpoznanie: 255m - Identyfikacja: 128m	Dla człowieka: - Wykrywanie: 558m - Rozpoznanie: 143m - Identyfikacja: 72m Dla pojazdu: - Wykrywanie: 1490m - Rozpoznanie: 372m - Identyfikacja: 186m	Dla człowieka: - Wykrywanie: 735m - Rozpoznanie: 189m - Identyfikacja: 94m Dla pojazdu: - Wykrywanie: 1960m - Rozpoznanie: 490m - Identyfikacja: 245m
Cyfrowy zoom	4 poziomy		
Szablony kolorów	4 kolory (White hot / Alarm / Rainbow / Iron red)		
	TPC-M40-B13-G/Y	TPC-M40-B19-G/Y	TPC-M40-B25-G/Y
Główne (Therma)			
Wyświetlanie			
Zaawansowane funkcje detekcji			
Interfejs			
Zasilanie			
Pozostałe			
Kompresja wideo	H.265		
Częstotliwość	50Hz		
Rozmiar wyświetlacza	0.4"		

	TPC-M40-B13-G/Y	TPC-M40-B19-G/Y	TPC-M40-B25-G/Y
Główne (Therma)			
Wyświetlanie			
Zaawansowane funkcje detekcji			
Interfejs			
Zasilanie			
Pozostałe			
Rozdzielczość	1280x960		
	TPC-M40-B13-G/Y	TPC-M40-B19-G/Y	TPC-M40-B25-G/Y
Główne (Therma)			
Wyświetlanie			
Zaawansowane funkcje detekcji			
Interfejs			
Zasilanie			
Pozostałe			
Wykrywanie ognia	Tak		
Śledzenie najgorętszego i najzimniejszego miejsca na obrazie termicznym	Tak		
	TPC-M40-B13-G/Y	TPC-M40-B19-G/Y	TPC-M40-B25-G/Y
Główne (Therma)			
Wyświetlanie			
Zaawansowane funkcje detekcji			
Interfejs			
Zasilanie			
Pozostałe			
Wyjście analogowe	1x CVBS (do podłączenia zewnętrznego monitora)		
USB	1x gniazdo micro USB		
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB		
Celownik laserowy	Do 180m (590.55ft), Class 2 (IEC 60825-1) Laserowy wskaźnik jest automatycznie wyłączany po 10 sekundach.		
Wi-Fi Hotspot	Tak (do połączenia się z dedykowaną aplikacją na smartfony - DH Thermal) Nazwa WiFi: Numer modelu + numer seryjny Hasło WiFi: Ostatnie 8 cyfr numeru seryjnego		
Brzęczyk	Tak		
	TPC-M40-B13-G/Y	TPC-M40-B19-G/Y	TPC-M40-B25-G/Y
Główne (Therma)			
Wyświetlanie			
Zaawansowane funkcje detekcji			
Interfejs			
Zasilanie			
Pozostałe			
Zasilanie	DC 5V 0.5A (zasilacz w zestawie) Wbudowany akumulator		
Wyświetlanie stanu akumulatora	Tak		
Pobór mocy	<2.2W		
Czas pracy na akumulatorze	Ok. 5 godzin (wył. WiFi, przy temperaturze 25°C)		
Czas ładowania	<3 godziny		
	TPC-M40-B13-G/Y	TPC-M40-B19-G/Y	TPC-M40-B25-G/Y
Główne (Therma)			
Wyświetlanie			
Zaawansowane funkcje detekcji			
Interfejs			
Zasilanie			
Pozostałe			
Certyfikat	CE: DHQA-ESH-P21060763B FCC: DHQA-ESH-P21060764B 2022-04-09		
Kolor obudowy	Czarno-szary (G) Żółto-zielony (Y)		
Klasa szczelności	IP67		
Instalacja	Statyw Tripod		
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)		
Temperatura pracy	-20°C ~ +55°C (-4°F ~ +131°F)		
Waga	450g (0.99lb)		
Wymiary (szer./dł./wys.)	66.5x187.5x68.5mm (2.61" x 7.38" x 2.69")		
Gwarancja	36 miesięcy		

