

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 17:40

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/zasilacz-pulsar-hpsg2-12v3a-c-p-12483.html>




Zasilacz Pulsar HPSG2-12V3A-C

Cena brutto	430,00 zł
Cena netto	349,59 zł
Cena poprzednia	269,37 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	HPSG2-12V3A-C
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz buforowy, impulsowy Grade 2 HPSG2-12V3A-C

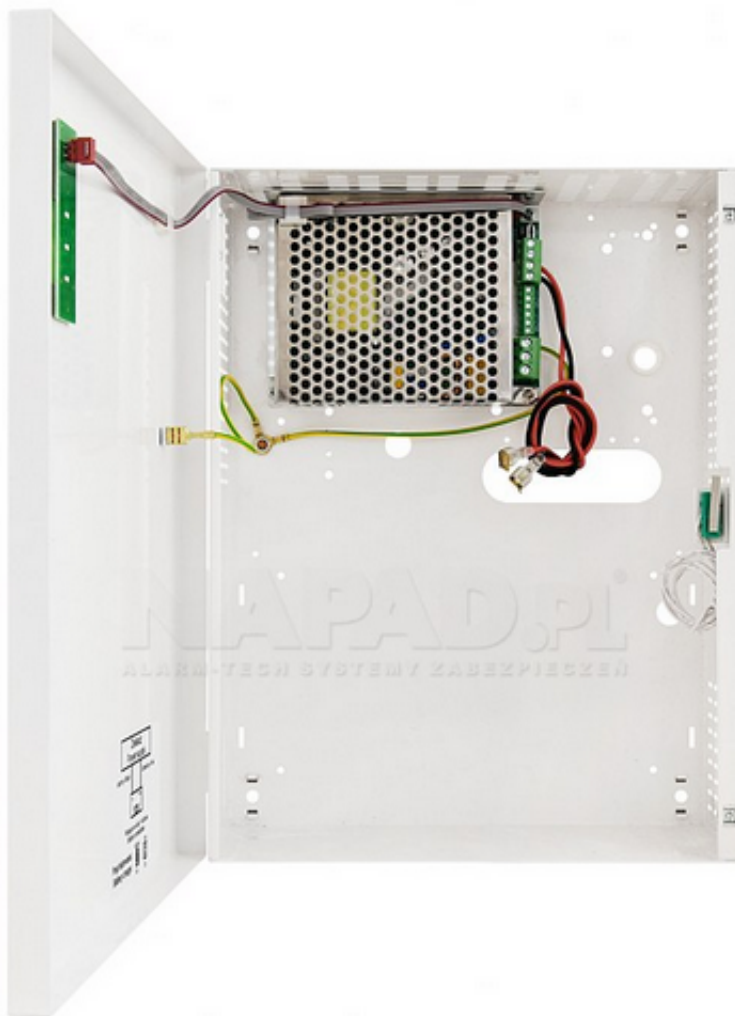

Specyfikacja techniczna

Główne

Typ zasilacza	A (EPS - External Power Source), klasa środowiskowa II
Zasilanie	200 ~ 240V AC, 50/60Hz
Pobór prądu	0,5A
Moc zasilacza	48W
Napięcie wyjściowe	11 - 13,8V - praca buforowa 10 - 13,8V - praca bateryjna
Pojemność akumulatora	17 - 20Ah (SLA)
Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej	30 - 50mA
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	105 - 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	>19V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas ok. 1 min.)
Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP	U<9,5V (± 5%) - odłączenie zacisku akumulatora
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia	Bezpiecznik topikowy F _{BAT} (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Wyjścia techniczne: EPS; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC APS; wyjście sygnalizujące awarię akumulatora	Typu przekaźnikowego: 1A@ 30V DC / 50V AC
Zabezpieczenie antysabotażowe:	Microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A@50V DC (max.)
TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza	
Sygnalizacja optyczna	Diody LED na PCB zasilacza Diody LED na pokrywie zasilacza

Główne

Warunki pracy

Klasa ochronności PN-EN 62368-1

Stopień ochrony PN-EN 60529

Temperatura pracy

Temperatura składowania

Obudowa

Wymiary (szer./gł./wys.)

Zamykanie

Waga

II klasa środowiskowa (PN-EN12101-10:2007), -5°C ~ 40°C

I (pierwsza)

IP20

-10°C ~ +40°C

20°C ~ +60°C

Blacha stalowa DC01 0,7 - 1mm, kolor RAL 9003

Obudowy wewnętrzne: 230x300 [+/-2mm]

Obudowy zewnętrzne: 237x82+8x305 [+/-2mm]

Mocowanie: 205x272 [+/-2mm]

Miejsce na akumulator: 215x75x172 [+/-2mm]

Wkręt walcowy x2 z czoła, możliwość montażu zamka

Netto: 1,7kg [+/-0.1kg]

Brutto: 1,8kg [+/-0.1kg]