

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 20:07

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/zestaw-hikvision-ip-ds-kis702-p-12549.html>



Zestaw Hikvision IP DS-KIS702

Cena brutto	1 990,00 zł
Cena netto	1 617,89 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DS-KIS702(Europe BV)
Producent	HikVision

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy IP DS-KIS702(Europe BV)



W skład zestawu wchodzi:

W skład zestawu wchodzi:

Stacja DS-KD8003-IME2



Monitor DS-KH6320-WTE2



Dystrybutor DS-KAD704



- **jednoabonamentowa** stacja bramowa

- kamera: 2Mpx
 - obiektyw: kąt widzenia 180°/96°
 - obsługiwana rozdzielczość: **1080p**
 - podświetlenie: IR LED
 - wywołanie: mechaniczny przycisk
 - wbudowany wizytownik z podświetlaniem LED
 - interfejs sieciowy: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
 - interfejs: 1x wyjście modułowe (RS485), 2x wyjścia przekaźnikowe NO/NC, 4x wejścia alarmowe (np. przycisk wyjścia, czujnik otwarcia drzwi itp.)
 - obsługa z urządzeń mobilnych
 - montaż:
 - **natynkowy (panel DS-KD-ACW1 w zestawie)**
 - podtynkowy (panel DS-KD-ACF brak w zestawie)
 - obudowa: klasa szczelności IP65
 - wymiary: 98×99,8×43,9mm (bez panelu) (szer./wys./gł.)
 - zasilanie: 12V DC lub **24V DC (z DS-KAD704)**
-
- monitor **głośnomówiący**
 - wyświetlacz: 7" TFT LCD (1024×300pt)
 - dotykowy ekran i przyciski funkcyjne
 - obsługa za pomocą graficznego interfejsu
 - interfejs sieciowy: **dwuprzewodowy**
 - wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
 - zapis zdjęć, nagrań i wiadomości audio-wideo
 - możliwość wyświetlenia obrazu ze stacji bramowej i kamer IP
 - funkcje: SOS, nie przeszkadzać, interkom
 - **wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n**
 - interfejs: 1x RS-485, 2x wyjście przekaźnikowe NO, 8x wejścia alarmowe
 - wbudowana pamięć 128MB i obsługa kart microSD do 32GB (**karta 16GB w komplecie**)
 - obsługa z urządzeń mobilnych
 - wymiary: 200×23,6×140mm (szer./dł./wys.)
 - zasilanie: 24V DC (**z DS-KAD704**)
-
- zasilanie urządzeń 2-żyłowych: 24V DC
 - interfejs:
 - 4x dwuprzewodowych interfejsów sieciowych
 - 1x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)
 - 1x przycisk reset
 - montaż: natynkowy, szyna DIN
 - wymiary: 200×23,6×140mm (szer./dł./wys.)
 - moc:
 - kanał 1 ~ 3: <6 W
 - kanał 4: <8 W
 - zasilanie: 24V DC (**zasilacz DS-KAW30-2N (HDR-30-24) na szynę DIN w komplecie**)

Specyfikacja techniczna

System

Wideo

Audio

Kontrola dostępu

Sieć

Interfejs

Ogólne

System operacyjny

Pamięć Flash

Pamięć RAM

Embedded Linux

32MB

256MB

System	
Wideo	
Audio	
Kontrola dostępu	
Sieć	
Interfejs	
Ogólne	
Rodzaj kamery	Kolorowa, CMOS Low Illumination 2Mpx HD
Kąt widzenia	W poziomie: 144°, w pionie 95°
Standard kompresji	H.264
Rozdzielczość i prędkość	Strumień główny: 1920 × 1080 (1080p), 1280 × 720 (720p) @ 30kl/s Strumień dodatkowy: 704 × 576 (4CIF)
Detekcja ruchu	Tak
Podświetlanie kamery	IR LED 3m
System	
Wideo	
Audio	
Kontrola dostępu	
Sieć	
Interfejs	
Ogólne	
Interkom	Komunikacja dwukierunkowa
Wejście	Wbudowany, wielokierunkowy mikrofon
Wyjście	Wbudowany głośnik
Standard kompresji	G.711 U, G.711 A
Bitrate	64 Kbps
Poprawa jakości	Tłumienie zakłóceń i eliminacja echa
System	
Wideo	
Audio	
Kontrola dostępu	
Sieć	
Interfejs	
Ogólne	
Przełącznik	2x
Czytnik zbliżeniowy	Brak
System	
Wideo	
Audio	
Kontrola dostępu	
Sieć	
Interfejs	
Ogólne	
Ethernet	10/100 Mbps Self-Adaptive
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, RTSP
System	
Wideo	
Audio	
Kontrola dostępu	
Sieć	
Interfejs	
Ogólne	
Połączenie sieciowe	2-żyłowe
RS-485	1x RS-485 Half-Duplex
Wejście alarmowe	2x
Wyjście alarmowe	1x (12V/1A)
Tamper	1x

System	
Wideo	
Audio	
Kontrola dostępu	
Sieć	
Interfejs	
Ogólne	
Liczba przycisków wywołania	1x (możliwość podłączenia jednej stacji wewnętrznej)
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Zasilanie	24V DC (z monitora)
Wyjscie zasilające	12V DC/1A
Pobór mocy	≤10W
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C (-40°F to 158°F)
Wilgotność	10% ~ 95%
Klasa szczelności	IP65
Waga	476g
Wymiary (szer/wys/gł)	110x31x169mm (szer./gł./wys.)
Gwarancja	36 miesięcy

HIKVISION DS-KH6320-WTPE2

System	
Ekran	
Audio	
Sieć	
Alarm	
Interfejs	
Ogólne	
System operacyjny	Embedded Linux
Pamięć Flash	32MB
Pamięć RAM	128MB

HIKVISION DS-KH6320-WTPE2

System	
Ekran	
Audio	
Sieć	
Alarm	
Interfejs	
Ogólne	
Rodzaj	7" kolorowy TFT LCD
Rozdzielczość	1024 × 600
Sposób działania, obsługa	Pojemnościowy ekran dotykowy, przyciski szybkiego dostępu
Jasność	Regulowana

HIKVISION DS-KH6320-WTPE2

System	
Ekran	
Audio	
Sieć	
Alarm	
Interfejs	
Ogólne	
Wejście	Wbudowany, wielokierunkowy mikrofon
Wyjście	Wbudowany głośnik
Głośność	Regulowana
Standard kompresji	G.711 U, G711 A
Poprawa jakości	Tłumienie zakłóceń i eliminacja echa

	HIKVISION DS-KH6320-WTPE2
System	
Ekran	
Audio	
Sieć	
Alarm	
Interfejs	
Ogólne	
Ethernet	10/100 Mbps Self-Adaptive
Sieć bezprzewodowa	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, RTSP
	HIKVISION DS-KH6320-WTPE2
System	
Ekran	
Audio	
Sieć	
Alarm	
Interfejs	
Ogólne	
Wejścia alarmowe	8x
	HIKVISION DS-KH6320-WTPE2
System	
Ekran	
Audio	
Sieć	
Alarm	
Interfejs	
Ogólne	
Połączenie sieciowe	2-żyłowe
RS-485	1x RS-485 Half-Duplex
	HIKVISION DS-KH6320-WTPE2
System	
Ekran	
Audio	
Sieć	
Alarm	
Interfejs	
Ogólne	
Zasilanie	24V DC
Pobór mocy	≤8W
Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C
Wilgotność	10% ~ 90%
Waga	334,5g
Wymiary (szer/wys/gł)	200x23,6x140mm (szer./gł./wys.)
Gwarancja	36 miesięcy




zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)

Marka Hikvision

HIKVISION

HIKVISION to jedna z najpopularniejszych w Polsce marek w branży monitoringu wizyjnego. Marka zawdzięcza swoją popularność bardzo szerokiemu wachlarzowi urządzeń oraz atrakcyjnym cenom. Kamery i rejestratory HIKVISION to zawsze atrakcyjne rozwiązanie dla każdego rodzaju systemu, niezależnie czy planujemy mały system czy rozległy system monitoringu zarówno w przypadku IP jak i w systemie HDTVl

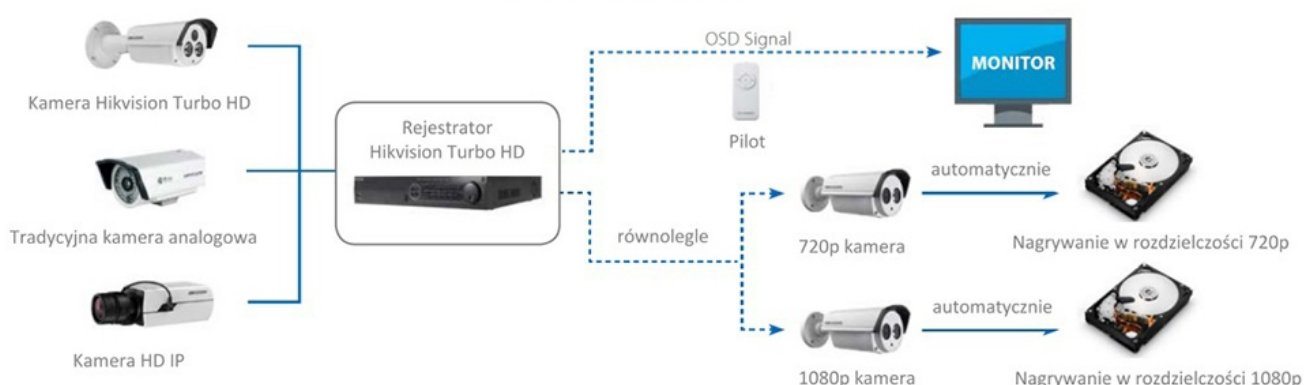


SYSTEMY ANALOGOWE HIKVISION

Hikvision to największa marka wspierająca i rozwijająca analogowy system HDTVI znany również pod nazwą Turbo HD. System HDTVI pojawił się na rynku w 2012 r. i od tamtego czasu jest stale rozwijany i udoskonalany. Dzięki takim innowacjom technologicznym jak przesył obrazu o rozdzielczości nawet 4K (8Mega pikseli) po kablu koncentrycznym, wykorzystaniu kabla koncentrycznego do przesyłu zasilania, transmisji sygnału HD za pośrednictwem skrętki komputerowej i rejestratorów Analogowych HD obsługujących wszystkie systemy wraz z IP sprawia że Monitoring TurboHD niewiele ustępuje systemom sieciowym IP a w wielu przypadkach jest bardziej praktyczny, nie wspominając już o cenie która w wielu przypadkach mocno podkreśla zasadność stosowania systemu Turbo HD marki Hikvision.



HIKVISION TURBO HD 4.0 - Nowe rewolucyjne rozwiązanie ! H265+ DVR


Kompresja H265 to najnowszy standard kompresji od niedawna wykorzystywany w systemach kamer i rejestratorów IP teraz wprowadzony przez markę Hikvision do systemów Turbo HD. H265+ to nowy bardzo efektywny standard przy tworzeniu którego wykorzystano wiele innowacyjnych rozwiązań takich jak przetwarzanie równoległe czy predykcję wektorów ruchu, poprawiono także te dotychczasowo wykorzystywane, wprowadzając większe jednostki segmentacji obrazu. Efektem jest większa efektywność kompresji na poziomie od 30 do 50% względem H264.

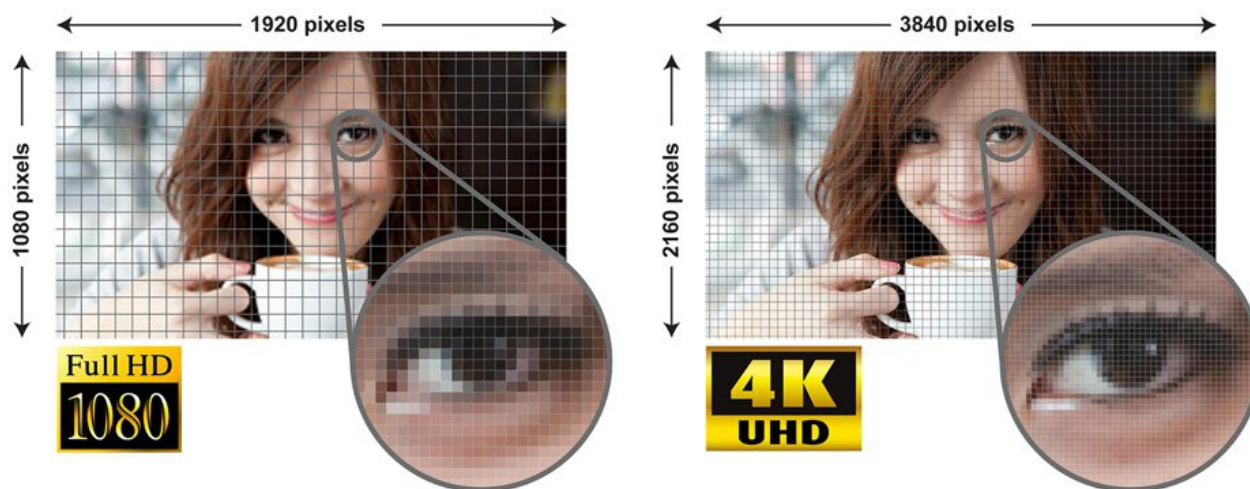

Kamery Turbo HD 4K

Kamery TurboHD marki Hikvision oferują obraz o rozdzielczości dochodzącej do aż 8 Mega pikseli czyli rozdzielczości zwanej 4K (3840 × 2160) Tym samym rzucają wyzwanie systemom IP które do tej pory uchodziły za systemy oferujące znacznie lepszą jakość obrazu niż systemy analogowe. Mimo iż kamery IP nadal oferują wyższą rozdzielczość np. 12 Mega pikseli, to różnica w ostatnim czasie znacząco się zmniejszyła, a należy pamiętać że oprócz szybko rosnącej rozdzielczości kamer Turbo HD ich cena ze względu na mniej skomplikowaną budowę pozostaje wciąż dużo bardziej atrakcyjna.

► Duży zakres dynamiki 120 dB

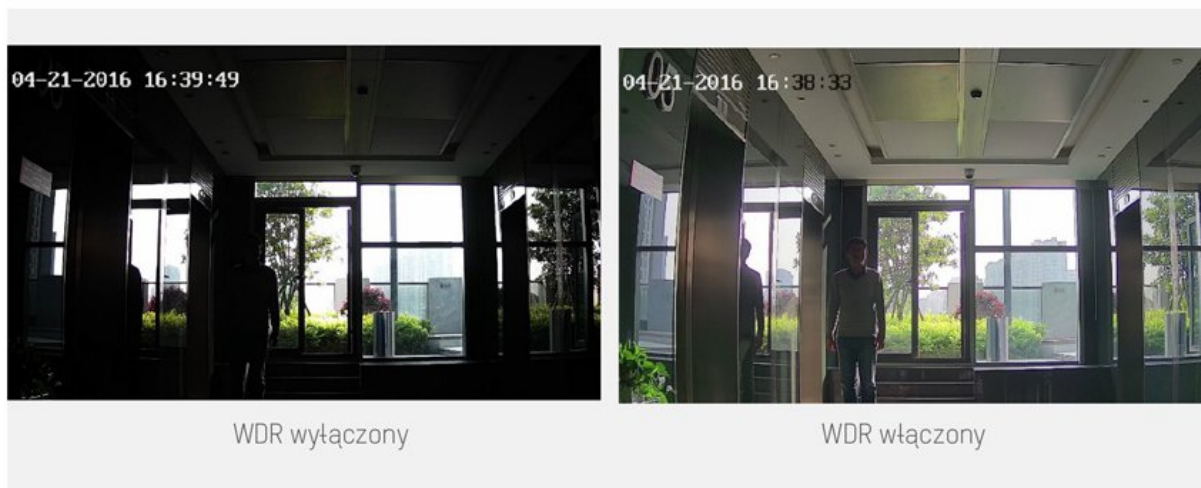

WDR (*Wide Dynamic Range* - *Szeroki zakres dynamiki*) -

Funkcja ta wykorzystuje najnowsze algorytmy do analizy naświetlenia obrazu z kamery i dynamicznej korekcji wartości gamma przyciemniając zbyt jasne piksele oraz rozjaśniając zbyt ciemne. Efektem jest uwidocznienie na ekranie zarówno ciemnych jak i jasnych scen pomimo dużego kontrastu który w przypadku standardowej kamery bez systemu WDR spowodowałby prześwietlenie i brak możliwości zaobserwowania części obrazu. W kamerach możemy spotkać różne rodzaje WDR: Należy zwrócić uwagę że system D-WDR jest mniej zaawansowanym cyfrowym odpowiednikiem WDR i mimo iż zasada działania jest taka sama to efektu już są zdecydowanie gorsze.



TRUDNE WARUNKI OŚWIETLENIOWE

CHROMATYCZNY TRYB NOCNY



Tradycyjna
kamera HD 1080p

Kamera Turbo HD 4.0
(0,003 luksa)



Tradycyjna
kamera HD 1080p


Kamera Turbo HD 4.0
(0,003 luksa)

CHROMATYCZNY TRYB NOCNY w kamerach HIKVISION

Kamery wyposażone w przetwornik o zwiększonej czułości na światło pozwala na monitorowanie ciemnych scen w kolorze tam, gdzie zwykła kamera już dawno przełączyła by się w tryb czarno-biały. Kamery tego typu umożliwiają zaobserwowanie większej ilości szczegółów w scenie gdzie jest chociaż mała ilość światła. W sytuacji gdy ilość światła spada do poziomu nie wystarczającego do obserwacji kolorów kamera przełącza się w tryb monochromatyczny i wykorzystując światłoczuły przetwornik nadal przekazuje obraz nawet w ekstremalnie trudnych warunkach oświetleniowych.



Wykrywanie braku ostrości

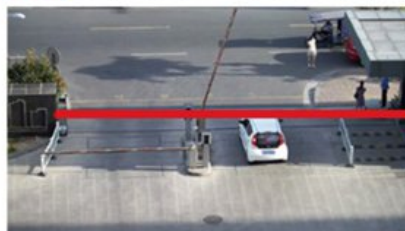

Przekroczenie wirtualnej linii



Wykrywanie zmiany sceny



Wykrywanie naruszenia strefy chronionej

INTELIGENTNE WYKRYWANIE

Urządzenie DVR Turbo HD łączy w sobie inteligentne funkcje, takie jak wykrywanie twarzy, wykrywanie braku ostrości oraz analizę wideo. Analiza obejmuje przekraczanie wirtualnej linii, wykrywanie naruszenia strefy chronionej oraz wykrywanie zmian sceny.




Wykrywanie twarzy


ANALIZA OBRAZU

Najnowsze rejestratory Turbo HD marki HIKVISION wyposażone są w liczne funkcje analizy obrazu. Umożliwiają one wykrywanie i zapisywanie twarzy, ostrzeganie o braku ostrości na kamerze, zliczają i informują o przekroczeniu ustalonej linii, alarmują o naruszeniu w strefy chronionej, wykrywają zmianę sceny. Funkcje inteligentnej analizy obrazu bardzo ułatwiają operatorom obsługę systemów, a ich zastosowanie może znaleźć każdy, nawet w małych domowych systemach monitoringu Hikvision.

Klasyczne zasilanie kamer

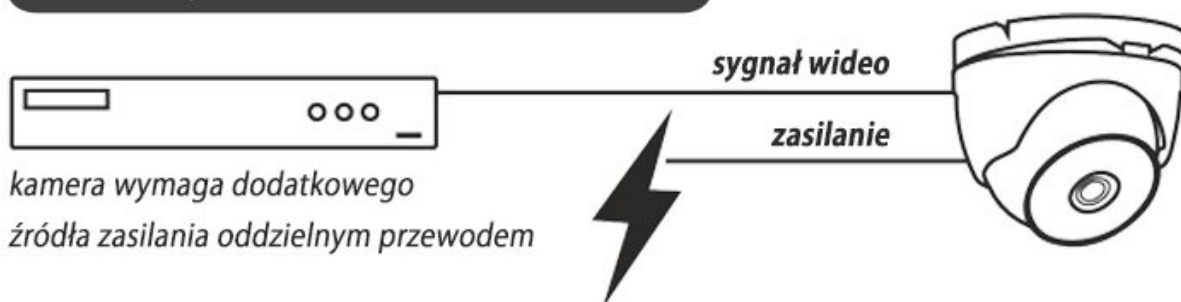

Zasilanie po przewodzie (PoC)

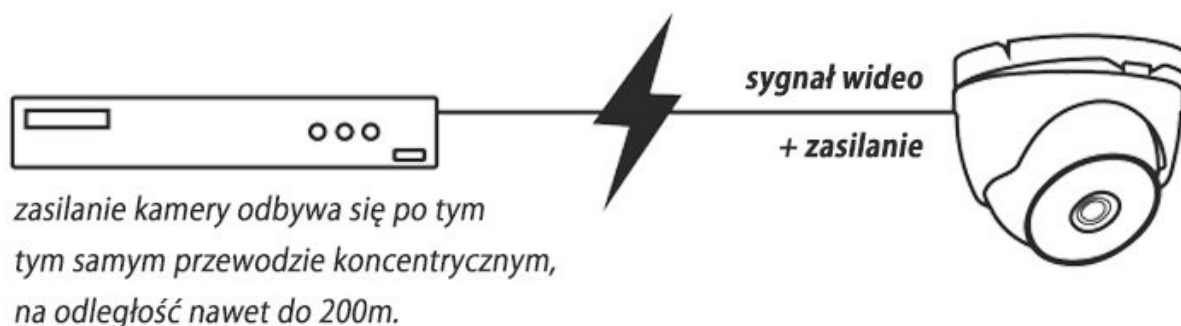

POC - ZASILANIE PO KABLU KONCENTRYCZNYM

(POWER-OVER-COAX) To innowacyjne rozwiązanie w systemie TurboHD wprowadzone przez markę HIKVISION. Umożliwia ono przesłanie zasilania do kamer po kablu koncentrycznym na odległość do 200m. Rozwiązanie takie ma oczywiste zalety wynikające z braku konieczności ciągnięcia dodatkowego przewodu z zasilaniem do kamery, sam montaż i podłączenie kamer jest prostsze szybsze i wymaga mniej miejsca na ukrywanie końcówek. Zwiększa estetykę i niezawodność systemu przez zniwelowanie

ilości urządzeń przewodów końcówek i połączeń które są najczęstszą przyczyną awarii.