

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 02:11

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hdw1230s-0360b-p-8778.html>



Kamera DH-IPC-HDW1230S-0360B

Cena brutto	320,00 zł
Cena netto	260,16 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-IPC-HDW1230S-0360B
Producent	Dahua

Opis produktu



Kamera DH-IPC-HDW1230S-0360B





Podstawowe właściwości:

- przetwornik: 1/2.7" 2MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **1920x1080 / 25kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: **H.265+**/ **H.265**/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: **2Mpx**
- czułość: 0.08lux/F2.0-1/3s, 0.3lux/F2.0-1/30s (30IRE), 0lux (IR wł.)
- obiektyw: **2.8mm lub 3.6mm**
- 12 diod IR LED (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR, RoI
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS)
- zgodność ze standardem: ONVIF, API
- obudowa: klasa szczelności IP67
- dostępne kolory: *biały, czarny*

DH-IPC-HDW1230SP

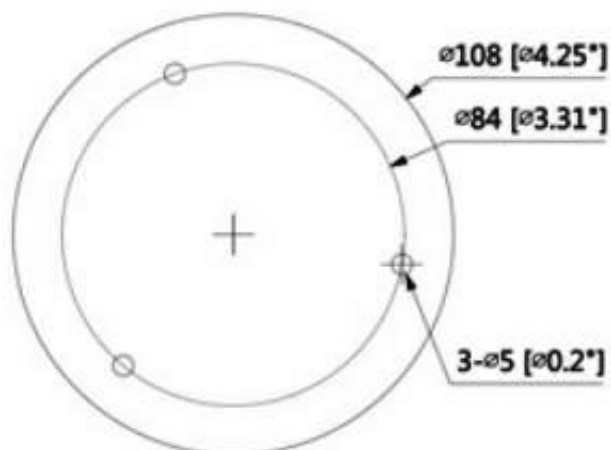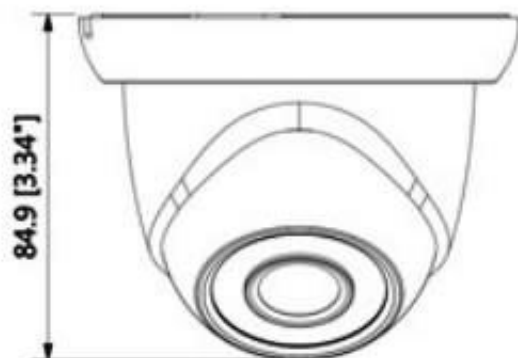

DH-IPC-HDW1230SP-BLACK

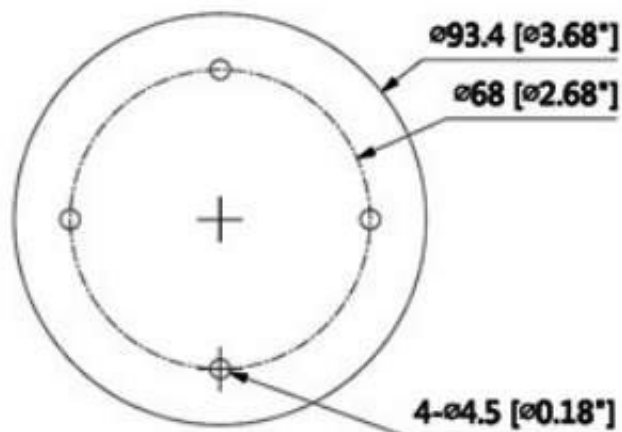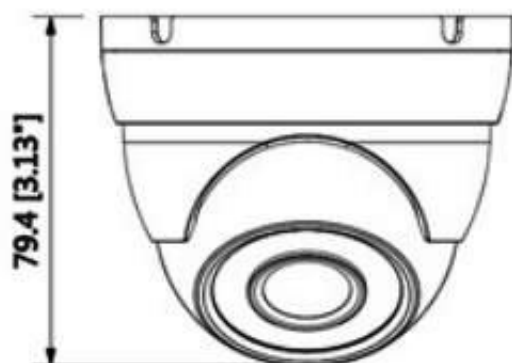

Specyfikacja:

Główne

Przetwornik

Rozdzielczość

RAM / ROM

Migawka

Czułość

Stosunek sygnału do szumu

Oświetlacz

Zasięg oświetlacza

Kontrola oświetlacza

Obiektyw

Rodzaj

Ogniskowa

Kąt widzenia

Maksymalna odległość ostrości

DH-IPC-HDW1230S-0280B

DH-IPC-HDW1230S-0360B

1/2.7" 2MP Progressive Scan CMOS

2Mpx, 1920 x 1080 pikseli

256MB / 32MB

Automatyczna / ręczna, 1/3(4)~1/100000s

0.08lux/F2.0 (kolor, 1/3s, 30IRE)

0.3lux/F2.0 (kolor, 1/30s, 30IRE)

0lux/F2.0 (IR wł.)

>50dB

12 diod IR LED

30m (98ft)

Automatyczna / ręczna

Stałoogniskowy

2.8mm (F2.0)

3.6mm (F2.0)

H: 104°

H: 92°

V: 55°

V: 50°

0.6m

0.9m

Zasięg DORI	Wykrywanie: 40m (131ft)	Wykrywanie: 53m (174ft)
	Obserwacja: 16m (52ft)	Obserwacja: 21m (69ft)
	Rozpoznanie: 8m (26ft)	Rozpoznanie: 11m (36ft)
	Identyfikacja: 4m (13ft)	Identyfikacja: 5m (16ft)
Obraz		
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
Jednoczesna liczba strumieni wideo	2	
Rozdzielczość przetwarzania	1080p - 2Mpx (1920x1080)	
	1.3Mpx (1280x960)	
	720p (1280x720)	
	D1 (704x576)	
	VGA (640x480)	
	CIF (352x288)	
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	2Mpx (1 ~ 25kl/s)	
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 (1 ~ 25kl/s)	
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR	
Bitrate	32K ~ 10240Kbps (H.264)	
	12K ~ 6400Kbps (H.265)	
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały	
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna	
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / zewnętrzny / ręczny	
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR	
Redukcja szumów	3D DNR	
Smart IR	Wsparcie	
Cyfrowy zoom	16x	
Strefy prywatności	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)	
Detekcja ruchu	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)	
IVS	Przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny	
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)	
Lustrzane odbicie	Wł. / wył.	
Obrót obrazu	0°, 90°, 180°, 270°	
Interfejs		
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T PoE 802.3af	
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie	
Sieć		
Obsługiwane protokoły	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x; Multicast, ICMP, IGMP, TLS	
Zgodność ze standardem	Onvif profil S&G, API	
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast	
Użytkownicy online	Maks. 10 użytkowników / 20 użytkowników	
Archiwizacja sieciowa	NAS	
Obsługa przez przeglądarki www	IE, Chrome, Firefox, Safari	
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, Easy4ip	
	urządzenia mobilne: iOS, Android	
Pozostałe		
Certyfikat	CE (EN 60950:2000)	
	UL: UL60950-1	

FCC: FCC part 15 subpart B

Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	DC 12V
	PoE DC 48V (802.3af klasa 0)
Pobór mocy	<5.5W
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
Waga	230g (0.51lb)
Wymiary	Ø108x84.9mm (4.25" x 3.15")
	Ø93.4x79.4mm (Ø3.68" x 3.13") - DH-IPC-HDW1230S-0280B-BLACK
Gwarancja	36 miesięcy



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)

Dahua technology



Dahua Technology to lider sprzedaży systemów monitoringu w Polsce i jedna z wiodących firm tej branży na świecie. Branża systemów dozoru wizyjnego bardzo dynamicznie się zmienia wprowadzając to coraz nowsze rozwiązania, szybko rośnie rozdzielczość kamer i rozwija się zaawansowana analiza obrazu. Na tym polu DAHUA Technology od kilku lat nie tylko bardzo sprawnie wprowadza nowe rozwiązania goniąc liderów technologicznych branży, ale również wprowadza własne rozwiązania poprawiające pozycję marki na świecie. Produkty marki Dahua to przede wszystkim nowoczesne i ekonomiczne cenowo rozwiązania pozwalające niemal każdemu klientowi na korzystanie z najnowszych osiągnięć technologii monitoringu wizyjnego. W ofercie Marki Dahua znajdziemy kamery Sieciowe IP, jak i kamery analogowe HD. Rejestratory Sieciowe, hybrydowe oraz Wielosystemowe, analogowe HD.

Jakość i atrakcyjna cena



3 LATA GWARANCJI NA PRODUKTY DAHUA TECHNOLOGY
TYLKO U AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW!

Kamery i rejestratory dahua to nowoczesne rozwiązania posiadające wszystkie niezbędne funkcje i parametry, przy tym zaprojektowane są z myślą o funkcjonalności i łatwości obsługi. Pomimo tego iż przeważnie ustępują takim markom jak BOSH, Samsung czy nawet NOVUS to niezawodność marki jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy również 3 letnia gwarancja którą objęte są wszystkie kamery, rejestratory oraz pozostałe urządzenia Dahua.



Systemy Sieciowe (IP) marki Dahua

Systemy sieciowe Dahua to przede wszystkim szeroki wybór urządzeń, a w szczególności kamer i rejestratorów. Rejestratory sieciowe (NVR) dostępne są w wersji obsługujących od 4 do 256 kamer IP w wielu wersjach zależnie od prędkości zapisu, ilości obsługiwanych dysków twardych wejść alarmowych itp. Kamery sieciowe Dahua z kolei to największy wachlarz kamer wśród firm branży. Znajdziemy wśród nich kamery Kopułowe, Tubowe, kompaktowe, kamery szybkoobrotowe obrotowe. Wszystkie z wymienionych typów dostępne są w szerokiej gamie rozdzielczości od 1,3 Mpx poprzez najpopularniejsze kamery Full HD a nawet 4K, aż do rozwiązań profesjonalnych o rozdzielczości przekraczającej 12 Mega pikseli. Dodatkowo kamery te występują w wersjach ze stałym lub zmiennym obiektywem oraz w niektórych wypadkach obiektywem motozoom z możliwością zdalnego przybliżania. Poszczególne modele różnią się też obudową zewnętrzną lub wandaloodporną (IK10) wbudowanym promiennikiem podczerwieni i jego zasięgiem (20 -150m) i w końcu wyposażeniem w nowoczesne technologie takie jak WDR, czy STARLIGHT, czy bezprzewodowe działanie po sieci WIFI. Wszystko to sprawia że w ofercie Dahua jest dostępnych kilkaset modeli kamer i rejestratorów wszystko po to aby każdy był w stanie znaleźć dokładnie dopasowane urządzenia do swoich potrzeb. Kamery i rejestratory Dahua zawsze oferują najnowsze rozwiązania technologiczne, dlatego nawet najtańsze urządzenia wyposażone są np. w najnowszą kompresję H265+ możliwość korzystania z chmury, oraz oprogramowanie do zaawansowanej analizy obrazu z kamer, a oprogramowanie

dedykowane do współpracy z kamerami i rejestratorami dahua jest często aktualizowane, w pełni darmowe.

Systemy analogowe HD (HD CVI) Dahua

Podobnie jak w przypadku systemu IP Dahua oferuje bardzo szeroką gamę sprzętu w dziedzinie monitoringu analogowego HD. Macierzystym systemem Analogowym HD jest w przypadku Dahua system HDCVI lecz aktualnie niemal wszystkie oferowane produkty działają już we wszystkich 4 systemach (AHD, CVI, TVI i są kompatybilne z Analogowym standardem CVBS) Gama dostępnych modeli kamer jest równie szeroka i charakteryzuje się podobnymi kategoriami i podziałami jak opisane wyżej kamery IP. Rejestratory analogowe HD a właściwie XVR to zaawansowane technologicznie urządzenia do największych ich zalet zaliczyć należy ogromną kompatybilność z innymi systemami a właściwie ze wszystkimi dostępnymi na rynku. Rejestratory XVR Dahua obsługują kamery w standardowym analogowym systemie CVBS, jak i analogowe HD do których zaliczamy HDCVI , HDTVI, AHD. Co unikalne rejestratory te obsługują również kamery IP dzięki czemu wybór systemu opartego na rejestratorze XVR łączy w sobie zalety obu technologii i daje nawet większe możliwości w kwestii soboru kamer. Szczególnie może mieć to znaczenie przy rozbudowie czy modernizacji istniejącego systemu gdzie rozwiązanie taki nie zmusza do wymiany całego okablowania.

Rozdzielczości kamer Analogowych HD

Aktualnie rejestratory obsługujące kamery o maksymalnej rozdzielczości Full HD ustępują miejsca tym obsługującym kamery 8 Mega pikselowe czyli potocznie mówić kamery 4K. Dzięki tej kompatybilności i wysokim parametrom obrazu systemy analogowe znów stanowią dużą konkurencję dla technologii IP. Oferując często większą uniwersalność, równie wysoką jakość i zdecydowanie niższą cenę, przez co z całą pewnością będą obecne w systemach monitoringu przez długie lata, a każdy kto planuje zakup systemu monitoringu powinien zastanowić się które rozwiązanie będzie korzystniejsze w jego przypadku.



Oprogramowanie do obsługi kamer i rejestratorów Dahua

Oprogramowanie Smart PSS to uniwersalne i wygodne narzędzie do zarządzania urządzeniami marki Dahua i BCS. Smart PSS obsługuje zarówno kamery IP jak i rejestratory sieciowe i analogowe oraz wszelkiego rodzaju urządzenia magazynujące, wideo domofony, dekodery wideo oraz inne urządzenia. Oprogramowanie obsługuje do 1000 połączeń i umożliwia łatwą konfigurację oraz integrację wielu niezależnych systemów w jednej aplikacji. Za jej pomocą możemy zarówno oglądać

na żywo obraz z kamer jak i odtwarzać archiwalny obraz z rejestratorów i konfigurować zdalnie ich pracę. Smart PSS umożliwia podłączenie kilku monitorów co ułatwia zarządzanie w dużych systemach kamer. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie także w polskiej wersji językowej.

- zarządzanie urządzeniami marki BCS, Dahua
- podgląd obrazu na żywo do 256 urządzeń
- rejestracja obrazu, zdjęć i nagrań audio-video do 32 kanałów
- obsługa kamer obrotowych PTZ
- obsługa kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
- funkcja tworzenia ściany wideo (TV WALL)
- tworzenie i obsługa schematów alarmów
- otrzymywanie powiadomień alarmowych z urządzeń
- zaawansowany system logów zdarzeń
- Zaawansowana analiza obrazu - zliczenie osób
- obsługa eMAP – tworzenie i interaktywne przeglądanie
- zdalna konfiguracja ustawień kamer i rejestratorów
- Obsługa kamer hemisferycznych (fisheye)
- Rozbudowany menadżer urządzeń
- tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu
- współpraca maksymalnie z 4 monitorami
- zarządzanie funkcjami wejścia w wideodomofonie
- menu w 26 wersjach językowych, w tym w języku polskim
- bezpłatne oprogramowanie oraz aktualizacje

Smart PSS

