

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 07:54

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-sd8a440wa-hnf-p-9792.html>


Kamera DH-SD8A440WA-HNF

Cena brutto	16 150,00 zł
Cena netto	13 130,08 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	DH-SD8A440WA-HNF
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera Dahua DH-SD8A440WA-HNF



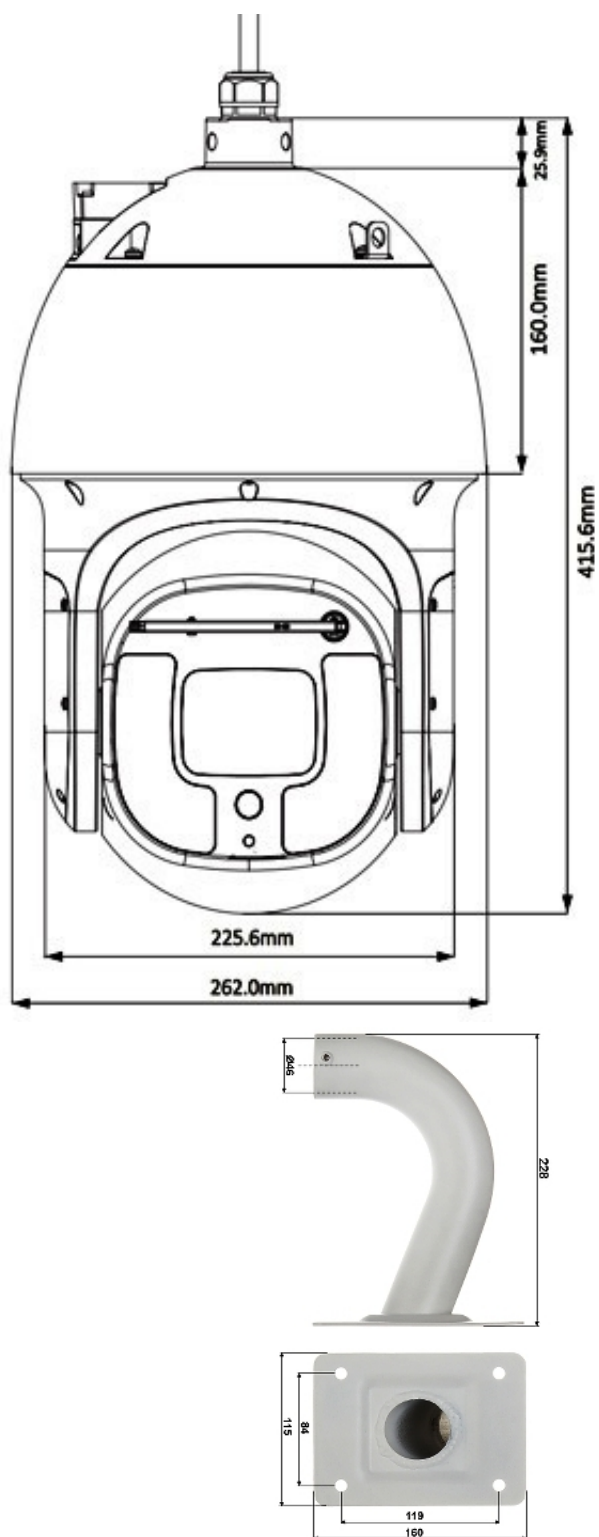


Specyfikacja:

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8" CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Obsługiwane Rozdzielczości:	4M(2592×1520) / 3M(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576 / 704×480) / CIF(352×288 / 352×240)
Obiektyw:	5.6mm–223mm

Zoom optyczny:	40x
Kąty widzenia:	H: 60.6° ~ 1.8°
Zasięg oświetlacza podczerwieni (IR):	do 500 m
Interfejs sieci:	RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, RTCP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Max. liczba użytkowników on-line:	20
Wybrane funkcje:	• WDR 120dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D/3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • EIS - elektroniczna stabilizacja obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ROI - wybrany region zainteresowania • Strefy prywatności • Detekcja ruchu • Detekcja twarzy • Zoom cyfrowy: 16x • Automatyczny balans bieli • Defog - redukcja efektów mgły i opadów atmosferycznych • Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)
Alarm WE/WY:	7/2
Audio WE/WY:	1/1
RS485:	1x
Obudowa:	głowica PTZ, metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporność:	nie
Temperatura pracy :	-40 °C ... 70 °C
Zasilanie:	AC24V/3A(+/-25%), Hi-PoE
Pobór mocy:	26W / 42W (z wł grzałką i oświetlaczem IR)
Waga:	8.5kg / 13.5 kg(w pudełku)
Wymiary:	262(mm) x 415.6 (mm)
Producent / Marka:	DAHUA



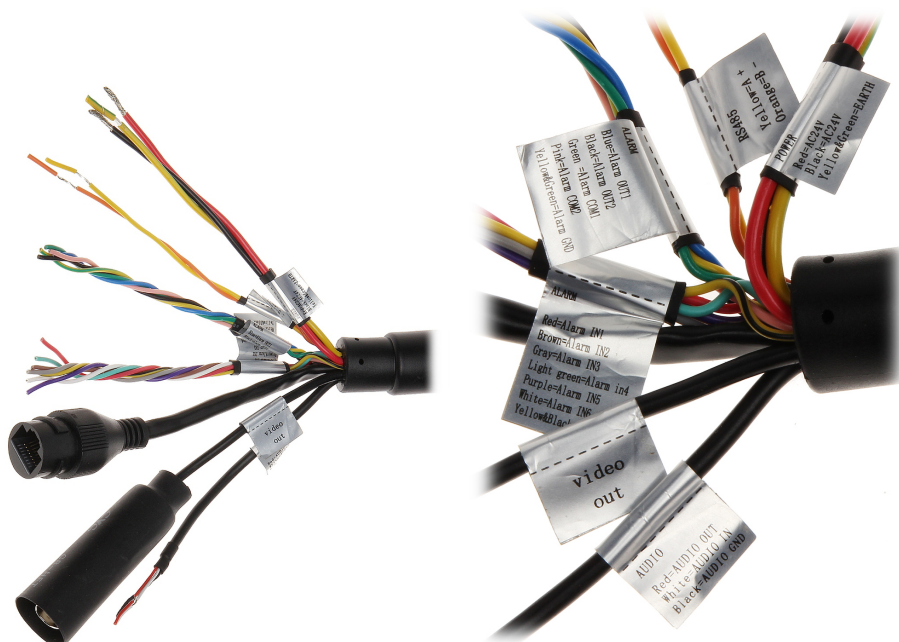

Dodatkowe akcesoria montażowe:

[PFA120](#) [PFB300C](#) [PFA151](#) [PFA150](#)

[PFT1200](#) [PFB303S](#) [PFA140](#)

Specyfikacja: