

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 08:01

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/zasilacz-pulsar-psach01244-p-2244.html>




Zasilacz Pulsar PSACH01244

Cena brutto	300,00 zł
Cena netto	243,90 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	PSACH01244
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz stabilizowany liniowy PSACH 01244 PSU-U-24V/AC-4A/1/FTA-TR-HC w obudowie hermetycznej

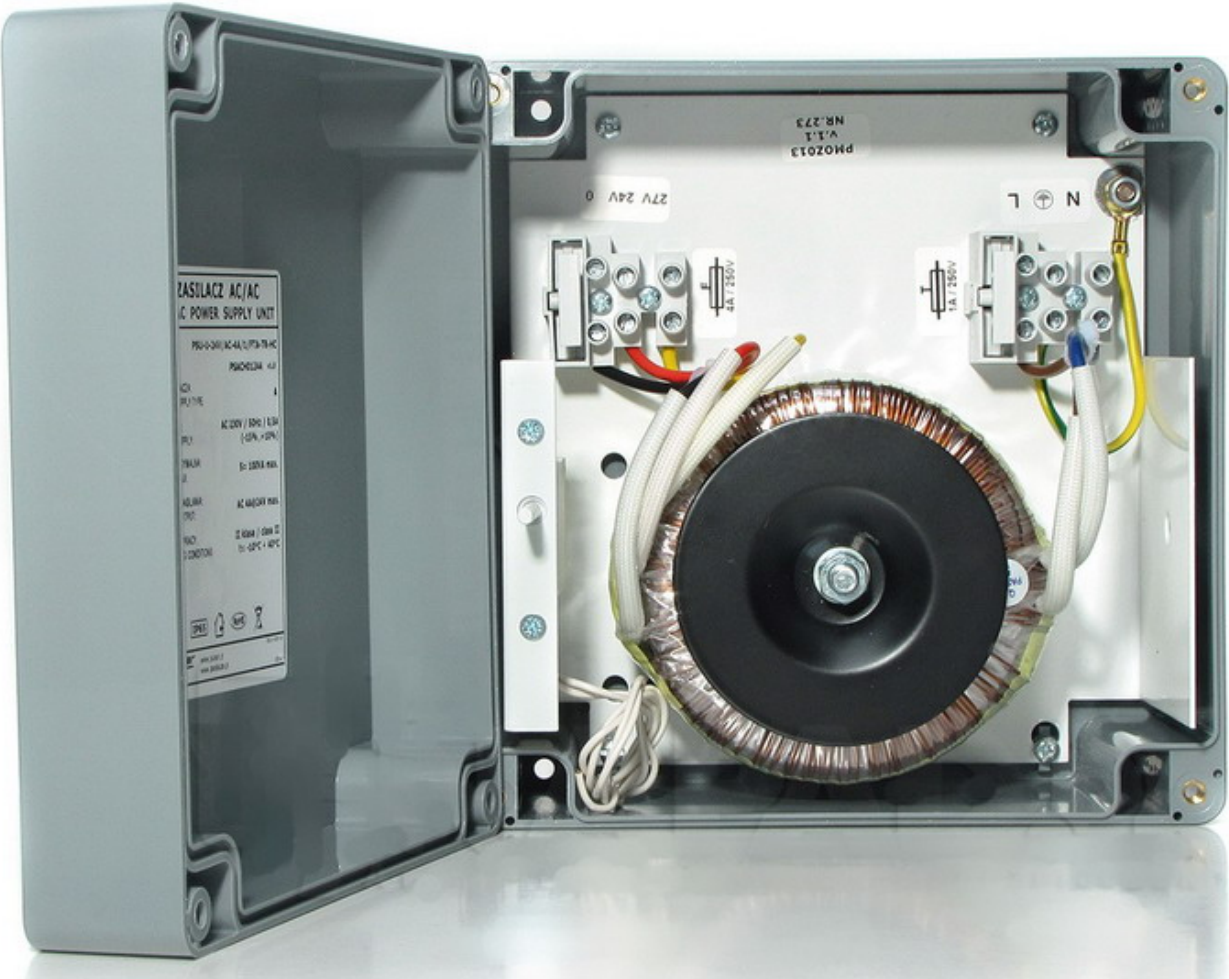

Zasilacz PULSAR **PSACH-01244** przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC o wartości **24V** (U1= 24,0V AC/ U2= 27,0V AC) o wydajności całkowitej 4A/24V AC. Zasilacz posiada **jedno wyjście** zabezpieczone przeciwzwarciowo. Napięcie wyjściowe może być korygowane (skokowo) za pomocą zmiany

zaciśku U1/U2. Zasilacz posiada zabezpieczenia: przeciwzwarceniowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne transformatora (OHP). Zasilacz umieszczony jest w plastikowej (ABS), natynkowej obudowie. Obudowa wyposażona jest ponadto w mikroprzełącznik (TAMPER) sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).



Specyfikacja:

- obudowa: natynkowa, **hermetyczna IP65**
- napięcie wyjściowe: **24V AC**
- zasilanie: 230V AC, 50Hz
- **nominalny sumaryczny prąd wyjściowy: (1 x 4A) - 4A**
- **ilość wyjść: 1**
- zamykanie: skręcane
- zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50 V DC max. NC,
- napięcie wyjściowe U1 : 23,0V±28,0V AC (100% obciążenia ÷ 0% obciążenia), U2 : 25,5V±31,5V AC (100% obciążenia ÷ 0% obciążenia)
- wymiary: 160 x 160 x 90 mm
- waga: 2,0kg
- temperatura pracy: -10st.C - +40st.C
- **gwarancja: 24 miesiące**

